

moovilum
light in *motion*

BROCHURE



An aerial night photograph of a city street. The street is illuminated by modern, warm-toned streetlights, creating a bright path through the dark urban landscape. On the left side of the street, there is a large, ornate church with two prominent spires. The surrounding area is filled with various buildings, some of which are also lit up, and there are trees and greenery interspersed throughout the scene. The overall atmosphere is one of a modern, well-lit urban environment.

SOBRE NOSOTROS

Nuestra Empresa

Somos una empresa líder en proyectos integrales de iluminación inteligente en ámbitos urbanos, deportivos, industriales, comerciales y residenciales.

Nos enfocamos en ofrecer soluciones innovadoras y eficientes que transforman espacios mediante la integración de tecnología de vanguardia y luminarias de alta calidad.



SOBRE NUESTROS PROYECTOS

¿Qué hacemos?

Ofrecemos servicios integrales, desde consultoría hasta implementación y soporte post-venta. Utilizamos tecnología inteligente para optimizar la iluminación, adaptándola a las necesidades y reduciendo el consumo de energía.

URBAN LIGHTING



SPORTS LIGHTING



INDUSTRIAL




COMMERCIAL



OFICINAS, ALMACENES Y FÁBRICAS

Nuestras Ubicaciones

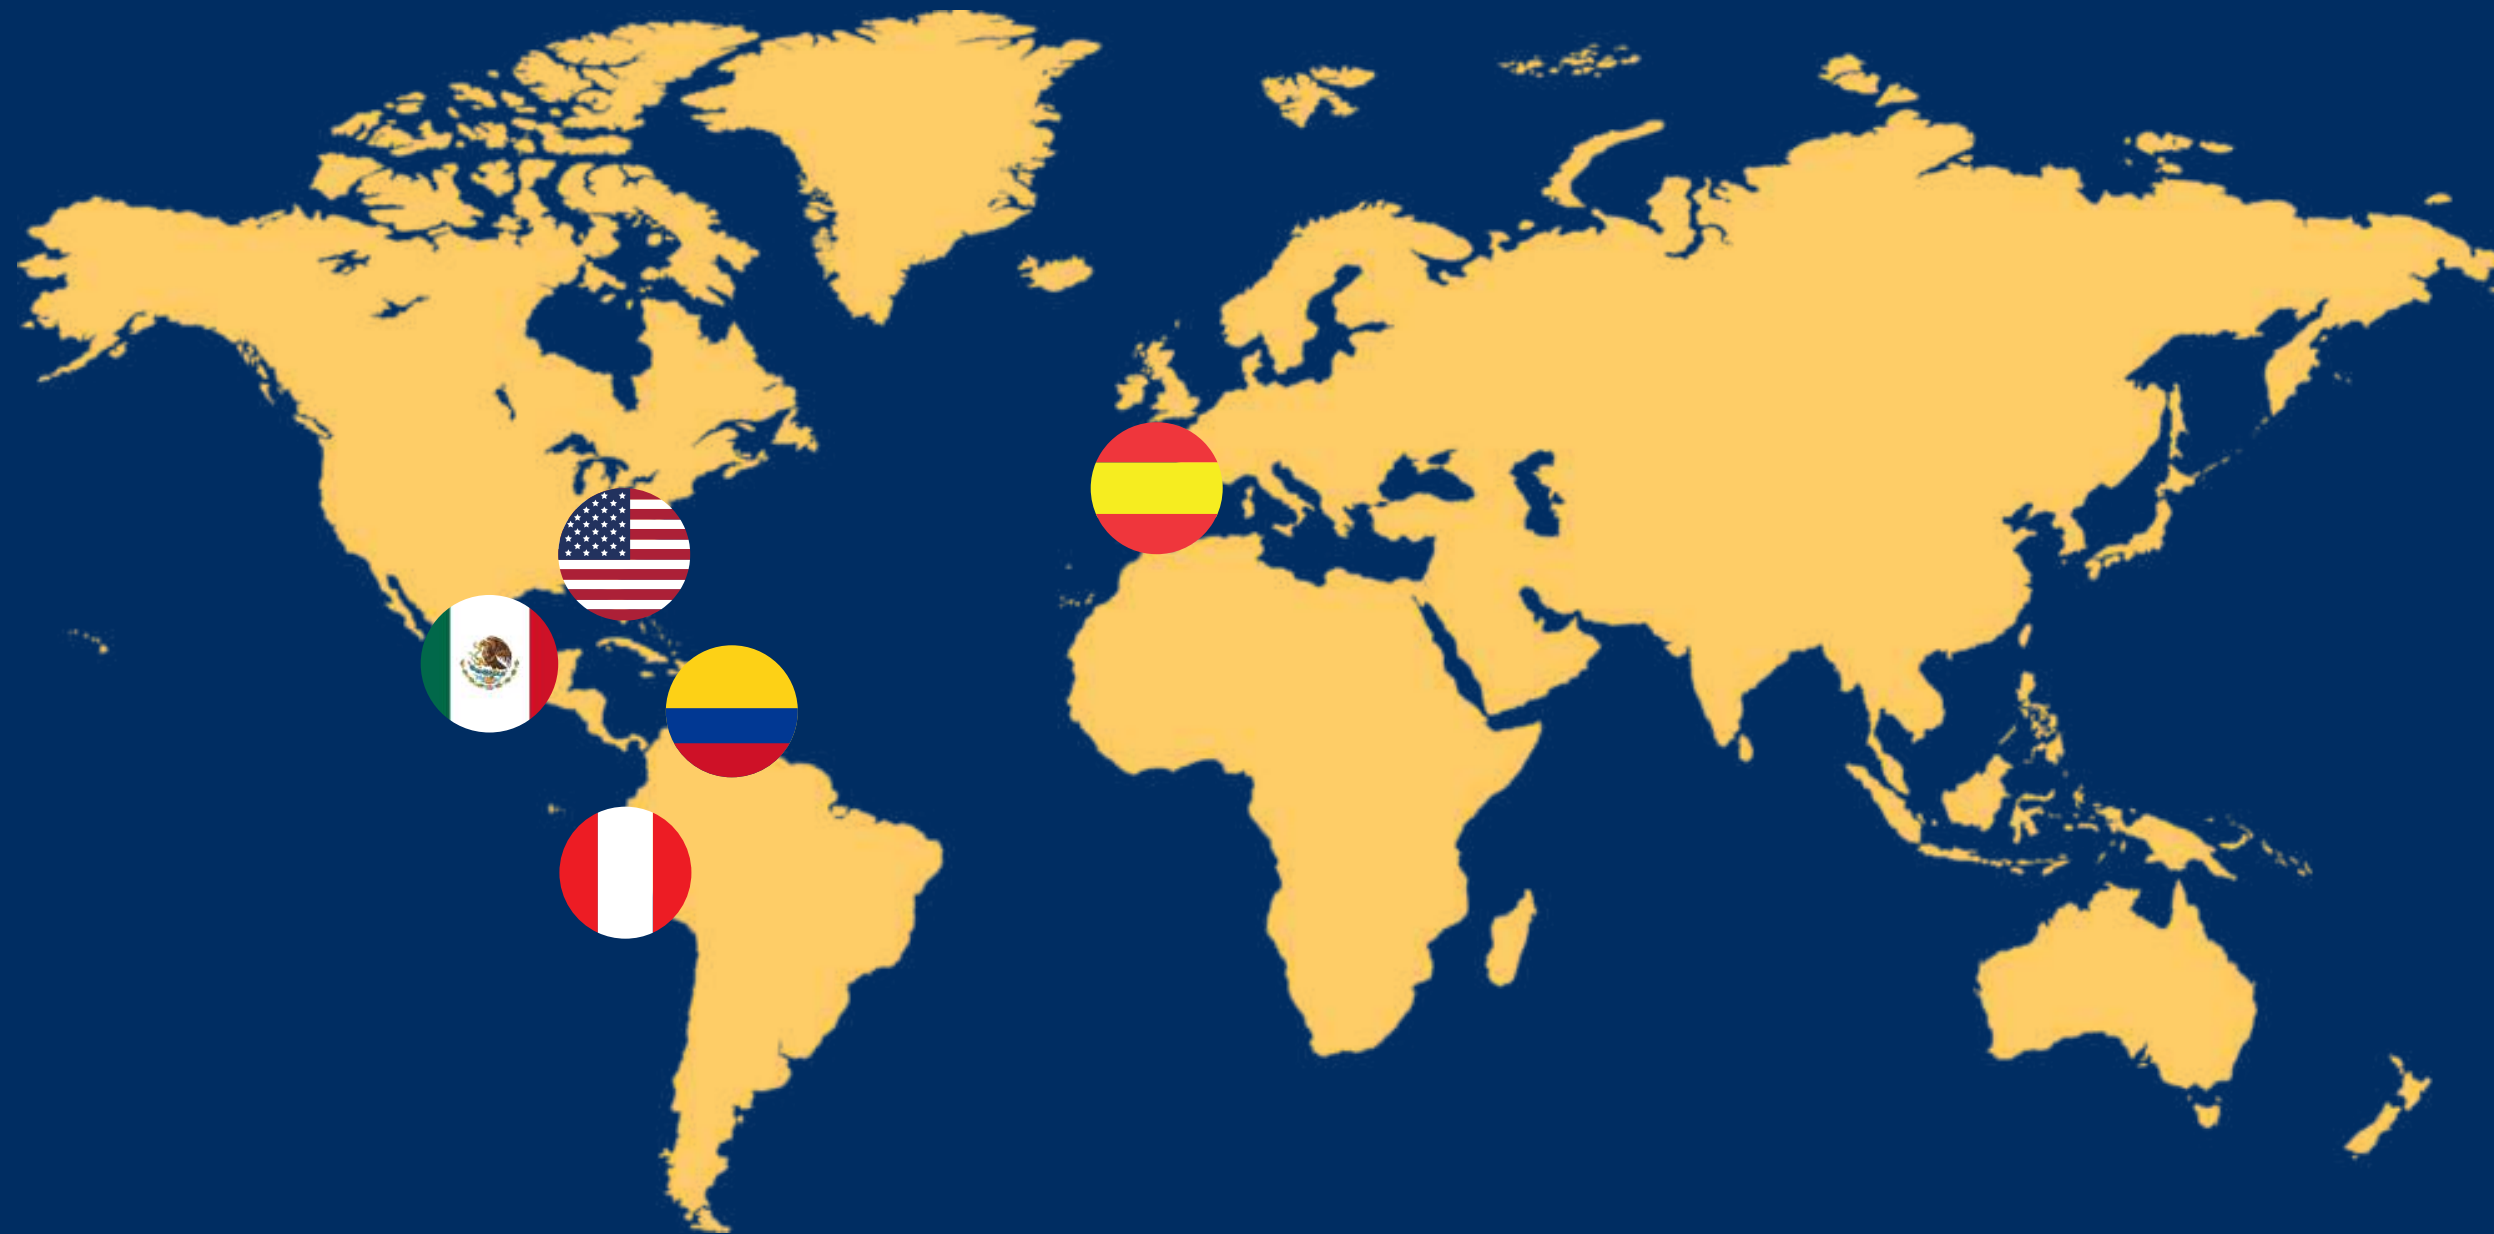

Prestigiosos logros en proyectos internacionales respaldan nuestra experiencia y expertise.
Estamos presentes en Estados Unidos, España, Perú, México y Colombia.





ACERCA DE LA EMPRESA.

Nuestras certificaciones

Tenemos certificaciones que respaldan nuestra excelencia y compromiso con la calidad.

Estas certificaciones nos permiten brindar a nuestros clientes la confianza de que están adquiriendo productos luminarios confiables y de alta calidad, respaldados por normas reconocidas a nivel nacional e internacional.

STREET AND OUTDOOR LIGHTING

PRODUCTS



MOOVIS Series

Street Lights




CARACTERÍSTICAS

Voltaje	120 ~ 277 VAC
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Regulación	Dimmable 1 - 10 V, PWM
Eficacia	140 lm/W
Tiempo de Vida	> 100 000 h
Temperatura de funcionamiento	-40 C° ~ 40 C°
Instalación	Acceso Superior al Compartimento



DIMENSIONES

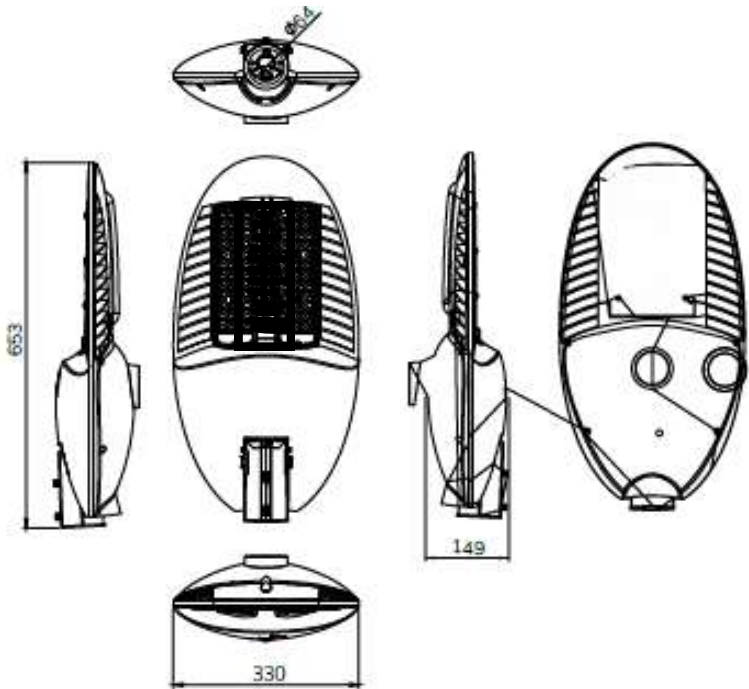

Referencias	4000K	
	Lumens	lm / w
MOOVIS-120W3LI-40K7-27PR-S720S-2_WH-A2	>15 600	>135
MOOVIS-150W3LI-40K7-27PR-S720S-2_WH-A2	>20 250	>135
MOOVIS-200W3LI-40K7-27PR-S720S-2_WH-A2	>26 000	>135

CONFIGURACIÓN

MODELO	POTENCIA	ÓPTICA	CCT	CRI	DRIVER	ACCESORIOS	SPD	CLASE	RAL COLOR	TRATAMIENTO
MOOVIS Serie 1	120W	2M1 T.II medium	30 k 3000 k	7 70	27PR 100-277 VAC Prog. Reg. 0-10 V, PWM, DALI, DALI2/D4i	CI Liss Cover	10S	1 Clase I	WH Blanco RAL 9016	A2 250h AISI 304
	150W	3L1 T.III large	40 k 4000 k	8 80		S3 Socket 3 pins	15S	2 Clase II	GY Gris RAL 7010	A4 250h AISI 316
	200W	3M1 T.III medium				S5 Socket 5 pins	20S		.. A pedido	B2 500h AISI 304
						S7 Socket 7 pins				B4 500h AISI 316
										.. A pedido

MOOVI Series

Street Lights




CARACTERÍSTICAS

Voltaje	120 ~ 277 VAC
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Regulación	Dimmable 1 - 10 V, PWM
Eficacia	150 lm/W
Tiempo de Vida	> 100000hrs@L70B10
Temperatura de funcionamiento	-40 C° ~ 50 C°
Instalación	Acceso Superior al Compartimento



DIMENSIONES

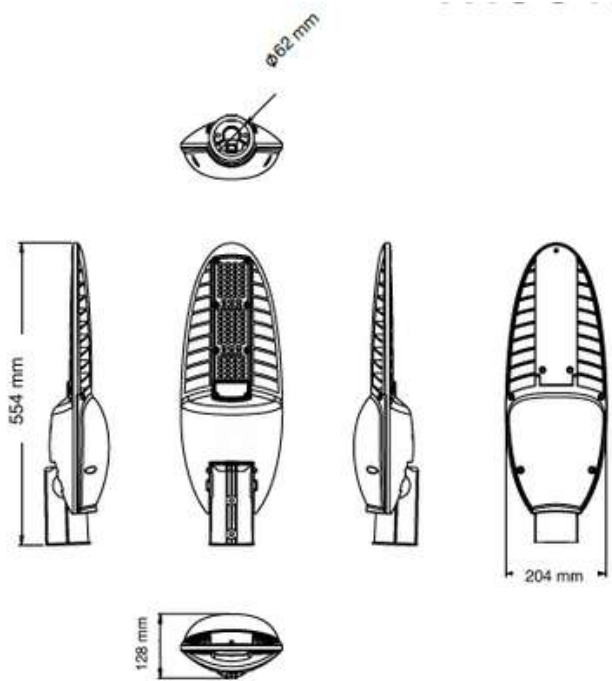

Referencias	4000K	
	Lumens	lm / w
MOOVI-30W3LI-40K-27PR-S720S-2_WH-A2	4650	155
MOOVI-55W3LI-40K-27PR-S720S-2_WH-A2	8250	150
MOOVI-90W3LI-40K-27PR-S720S-2_WH-A2	13 050	145


CONFIGURACIÓN

MODELO	POTENCIA	ÓPTICA	CCT	CRI	DRIVER	ACCESORIOS	SPD	CLASE	RAL COLOR	TRATAMIENTO
MOOVIS Serie 1	30W	2M1 T.II medium	30 k 3000 k	7 70	27PR 100-277 VAC Prog. Reg. 0-10 V, PWM, DALI, DALI2/D4i	CS Cover IP	10S	1 Clase I	WH Blanco RAL 9016	A2 250h AISI 304
	55W	3L1 T.III large	40 k 4000 k	8 80		S3 Socket 3 pins	15S	2 Clase II	GY Gris RAL 7010	A4 250h AISI 316
	90W	3M1 T.III medium				S5 Socket 5 pins	20S		.. A pedido	B2 500h AISI 304
		1M1 T.I medium				S7 Socket 7 pins				B4 500h AISI 316
		3S1 T.III short								C2 1000h AISI 304

Street Lights



Voltaje	120 ~ 277 VAC
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Regulación	Dimmable 1 - 10 V, DALI/D4i
Eficacia	>140 lm/W
Tiempo de Vida	>100 000 hrs@L90B10
Temperatura de funcionamiento	-40 C° ~ 50 C°
Instalación	Acceso Superior al Compartimento

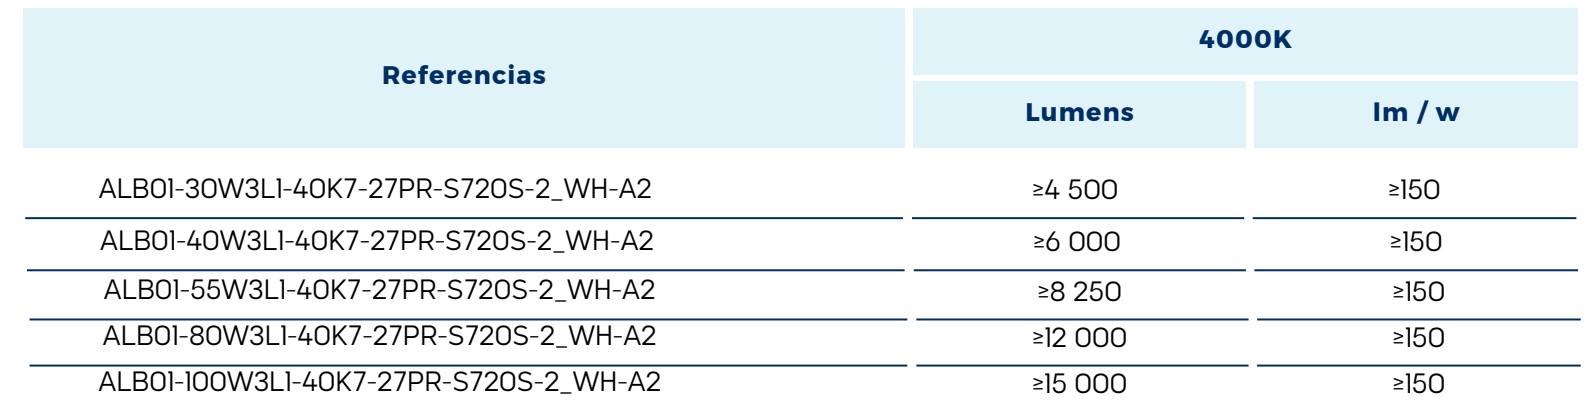[illegible]

ROMA Series


Street Lights



CARACTERÍSTICAS

Rango de Voltaje	120 ~ 277 VAC
Rango de Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Sistema Regulador	Regulable 1 - 10 V, Dali/D4i
Eficacia	140 lm/W
Tiempo de Vida	> 100 000 h
Temperatura Operativa	-40 C° ~ 40 C°
Instalación	Acceso al compartimento por la parte superior.

DIMENSIONES

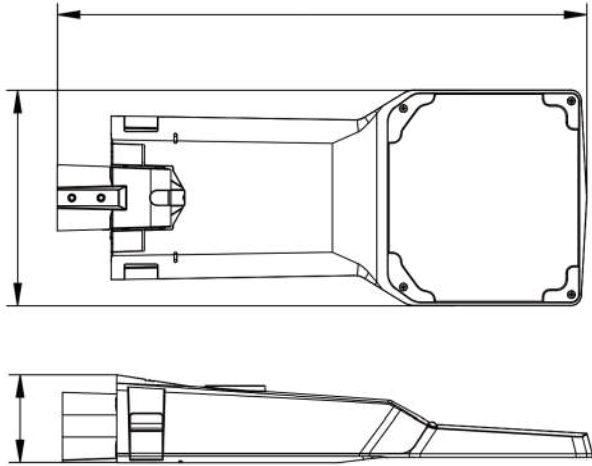

RS2	a578*b235*c95mm
RS4	a770*b235*c95mm
RS6	a895*b339*c107mm

Referencias	4000K	
	Lumens	lm / w
RM01-320W3LI-40K7-27PR-S720S-2_WH-A2	>44 800	>140

CONFIGURACIÓN

MODELO	POTENCIA	ÓPTICA	CCT	CRI	DRIVER	ELEMENTS	SPD	CLASE	RAL COLOR	TRATAMIENTO
ROMA Serie 1	320W	Type I	20K 2000K	7 70	27PR 120-277 VAC Prog. Reg. 0-10 V, PWM, DALI, DALI2/D4i	CI Cover liso	10S	1 Clase I	WH Blanco RAL 9016	A2 250h AISI 304
		Type II	30K 3000K	8 80		S3 Socket 3 pines	20S		GY Gris RAL 7010	A4 250h AISI 316
		Type III	40K 4000K			S5 Socket 5 pines			** Bajo Pedido	B2 500h AISI 304
		Type IV	57K 5700K			S7 Socket 7 pines				B4 500h AISI 316
		Type V								** Bajo Pedido

Street Lights



Voltaje	120 ~ 277 VAC
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Regulación	Dimmable 1 - 10 V, DALI/D4i
Eficacia	>140 lm/W
Tiempo de Vida	>100 000 hrs@L90B10
Temperatura de funcionamiento	-40 C° ~ 50 C°
Instalación	Acceso Superior al Compartimento



CONFIGURACIÓN


[illegible]

Street Lights



Voltaje	120 ~ 277 VAC
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Regulación	Dimmable 1 - 10 V, PWM
Eficacia	>140 lm/W
Tiempo de Vida	> 100 000 h
Temperatura de funcionamiento	-40 C° ~ 40 C°
Instalación	Acceso Superior al Compartimento

moovilum
light in *motion*

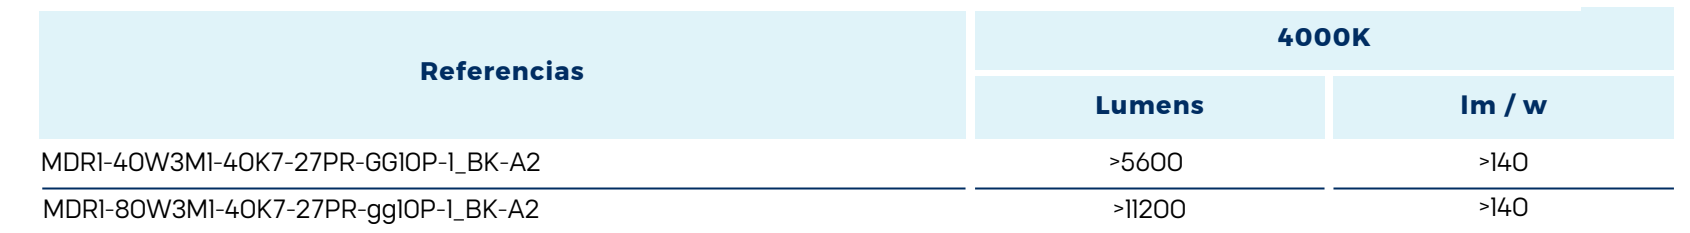[illegible]

LOLO Series

Street Lights




CARACTERÍSTICAS

Voltaje	120 ~ 277 VAC
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Regulación	Dimmable 1 - 10 V, PWM
Eficacia	140 lm/W
Tiempo de Vida	> 100 000 h
Temperatura de funcionamiento	-40 C° ~ 40 C°
Instalación	Acceso Superior al Compartimento



DIMENSIONES

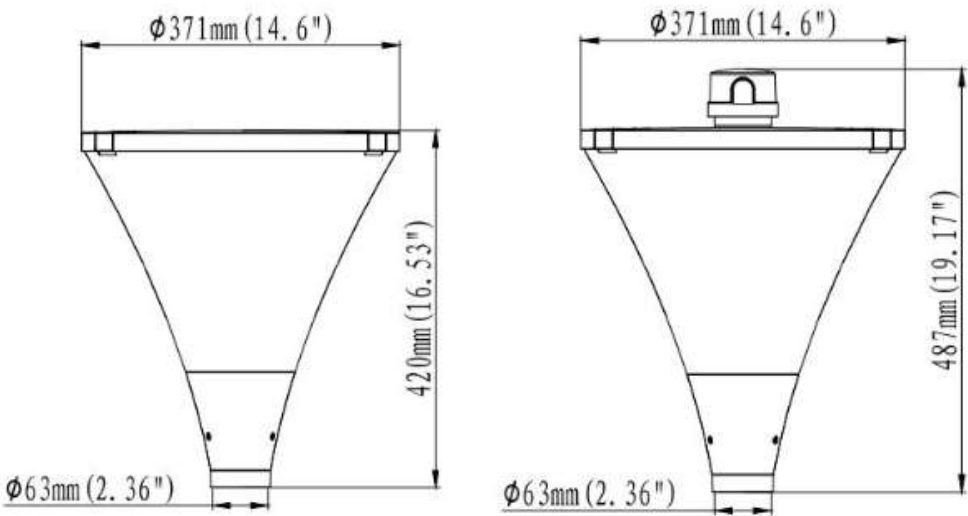

Referencias	4000K	
	Lumens	lm / w
LOLI-18W201-40K7-27PR-S7IOS-1_BK-A2	> 2520	>140
LOLI-30W201-40K7-27PR-S7IOS-1_BK-A2	> 4200	>140
LOLI-45W201-40K7-27PR-S7IOS-1_BK-A2	> 6300	>140
LOLI-60W201-40K7-27PR-S7IOS-1_BK-A2	> 8400	>140

CONFIGURACIÓN

MODELO	POTENCIA	ÓPTICA	CCT	CRI	DRIVER	ACCESORIOS	SPD	CLASE	RAL COLOR	TRATAMIENTO
LOL Serie 1	18W	201	30K 3000K	7 70	27PR 120-277 VAC Reg.	C1 Liss Cover	10S	1 Clase I	BK Black RAL 7005	A2 250h AISI 304
	30W	202	40K 4000K			S3 socket 3 pins		2 Clase II		
	45W	203	50K 5000K			S7 socket 7 pins				
	60W	204								
		205								
		207								

Street Lights



Voltaje	120 ~ 277 VAC
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Regulación	Dimmable 1 - 10 V, PWM
Eficacia	>130 lm/W
Tiempo de Vida	> 100 000 h
Temperatura de funcionamiento	-40 C° ~ 40 C°
Instalación	Acceso Superior al Compartimento




CONFIGURACIÓN

[illegible]

Street Lights



Voltaje	100 ~ 277 VAC
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Regulación	0 - 10 V, PWM
Eficacia	>120 lm/W
Tiempo de Vida	>50 000 h
Temperatura de funcionamiento	-40 C° ~ 55 C°
Instalación	Acceso Superior al Compartimento

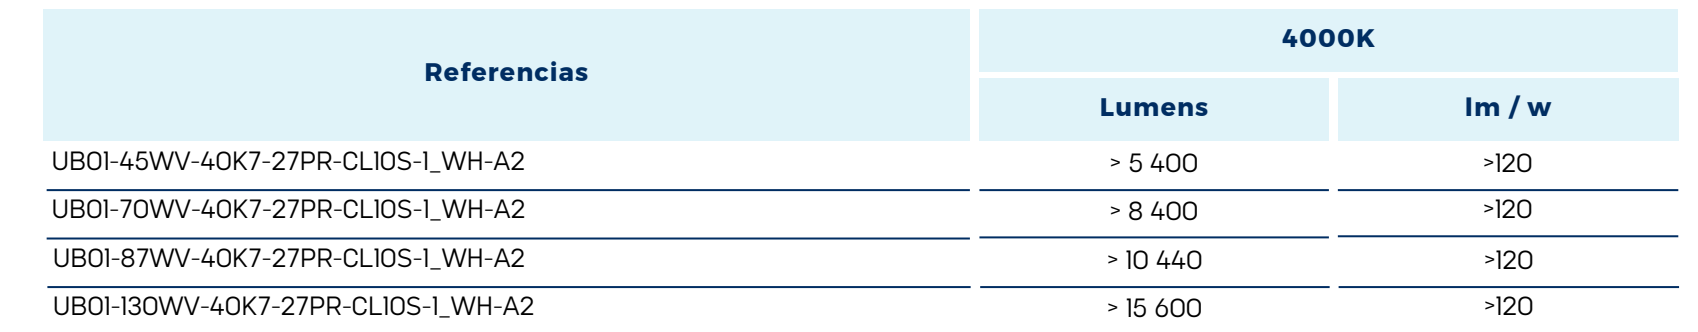

Modelo	Potencia	Óptica	CCT	CRI	Driver	Accesorios	SPD	Class	RAL Color	Tratamiento
UB01 Serie 1	45W	GP	30 k 3000 k	7 70	27PR 120-277 VAC Reg.	CL Liss Cover	10S	1 Clase I	WH Blanco RAL 9016	A2 250h AISI 304
	70W	V	40 k 4000 k	8 80		S3 socket 3 pins		2 Clase II	BZ Bronce RAL 7013	** A pedido
	87W		50 k 5000 k							
	130W									

IKON Series

Street Lights




CARACTERÍSTICAS

Voltaje	120 ~ 277 VAC
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Regulación	1 - 10 V, PWM
Eficacia	>75 lm/W
Tiempo de Vida	>100 000 h
Temperatura de funcionamiento	-40 C° ~ 40 C°
Instalación	Acceso Superior al Compartimento



DIMENSIONES

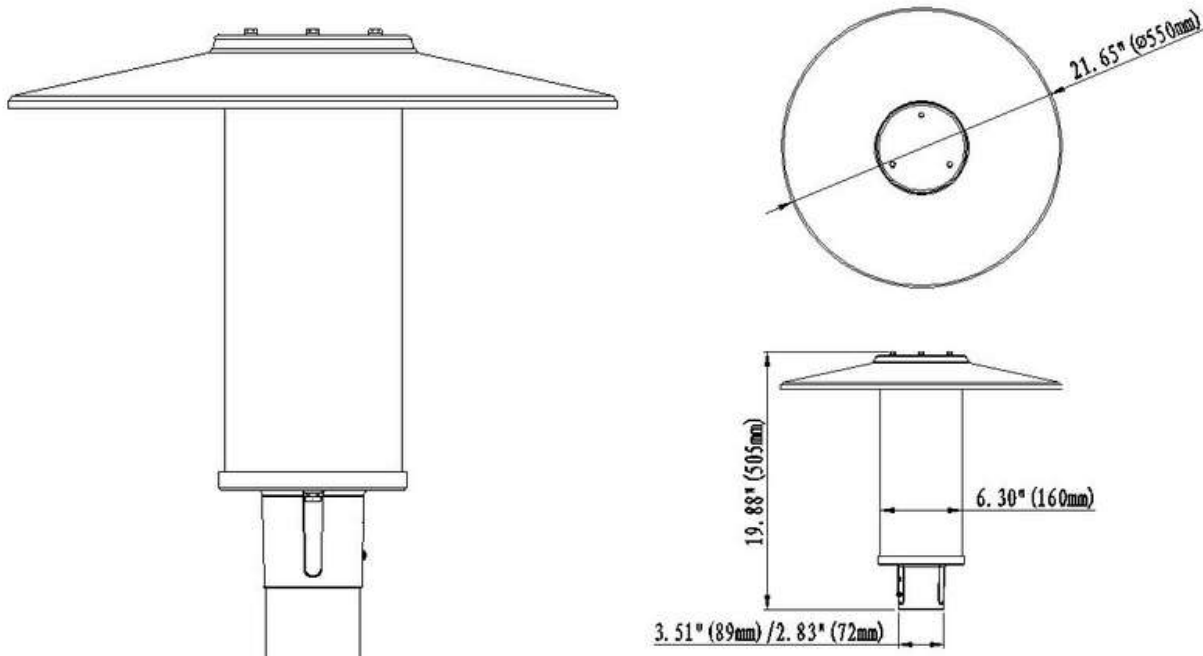

Referencias	4000K	
	Lumens	lm / w
IKI-20W402-40K7-27PR-CC-PID_BK	>2800	>140
IKI-30W402-40K7-27PR-CC-PID_BK	> 5600	>140
IKI-40W402-40K7-27PR-CC-PID_BK	> 8400	>140

CONFIGURACIÓN

MODELO	POTENCIA	ÓPTICAS	CCT	CRI	DRIVER	ACCESORIOS	SPD	CLASE	RAL COLOR	TRATAMIENTO
IK1 Serie 1	20W	402	30K 3000K	7 70	27PR 120-277 VAC Reg.	CL Liss Cover	10kV	1 Clase I	CY Gris	A2 250h AISI 304
	30W		40K 4000K						WH Blanco	
	40W		50K 5000K						BK Negro	

ASPEN Series

Street Lights




CARACTERÍSTICAS

Eficacia	120lm/ W
Tiempo de Vida	>100 000 h
Temperatura Operativa	-30°C to +50°C
Instalación	Acceso Superior al Compartimento
SPD	2kV line-line, 4kV line-earth / 1kV line-line, 2kV line-earth
Voltaje	100 ~ 277 VAC
Factor de Potencia	>0.9



DIMENSIONES

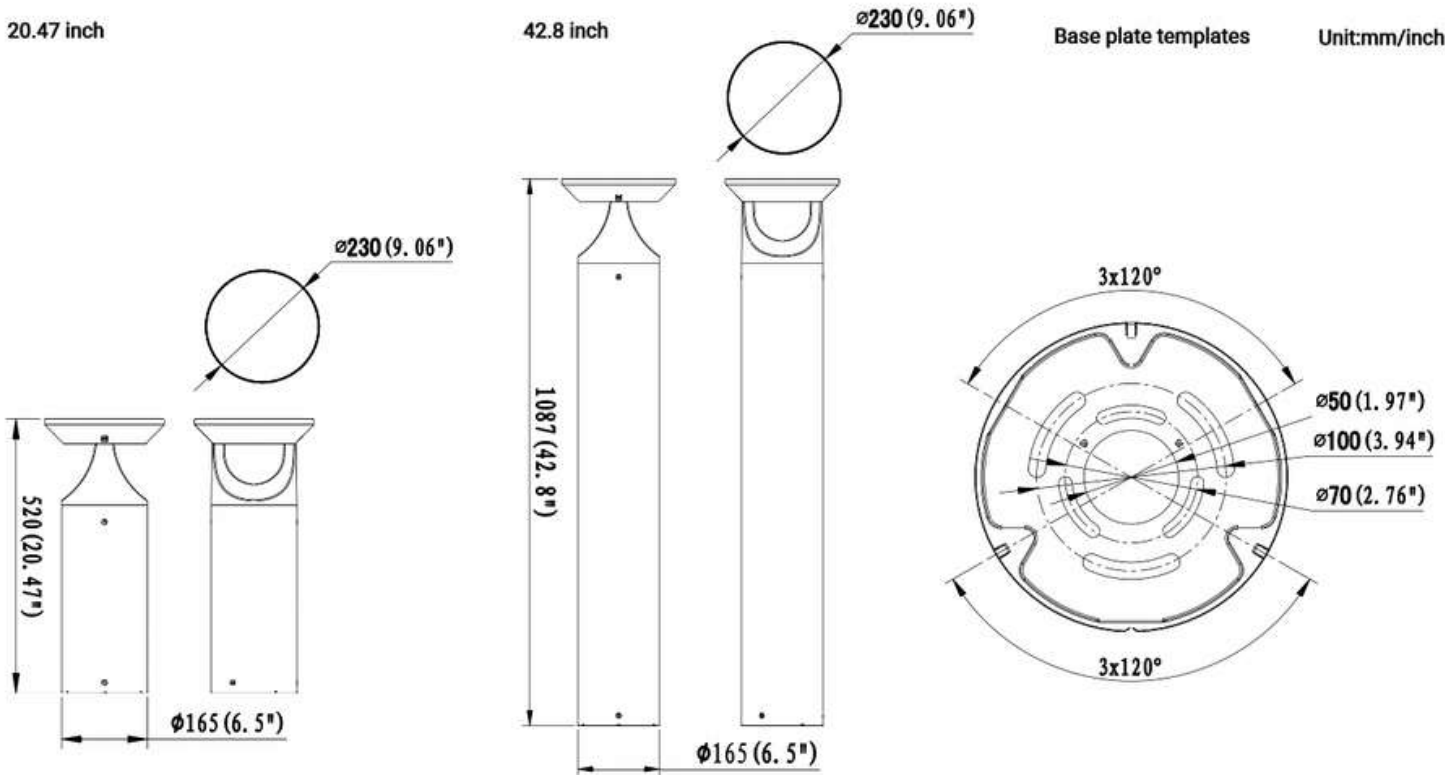

Referencias	4000K	
	Lumens	lm / w
ASPI-14W20I-40K7-DC-PIR_BK-A2	>1680	>120
ASPI-24W20I-40K7-DC-PIR_BK-A2	>2880	>120

CONFIGURACIÓN

MODELO	POTENCIA	ÓPTICA	CCT	CRI	DRIVER	ACCESORIOS	SPD	CLASE	RAL COLOR	TRATAMIENTO
Aspen Serie 1	14W	201	30K 3000K	7 70	27RE 100 - 277 VAC	EB Bateria de Emergencia	PIR	1 Clase I	BK Negro RAL 7005	A2 250 h AISI 304
	24W	202	40K 4000K	8 80					** A pedido	** A pedido
		203	50K 5000K							

SOLAR LIGHTING

PRODUCTS



GALILEI Series


Solar Lights



CARATERÍSTICAS

Regulación	1 - 10 V, PWM
Eficacia	>190 lm/W
Tiempo de Vida	> 100 000 h
Temperatura Operativa	-40 C° ~ 40 C°
Instalación	Acceso Superior al Compartimento

DIMENSIONES

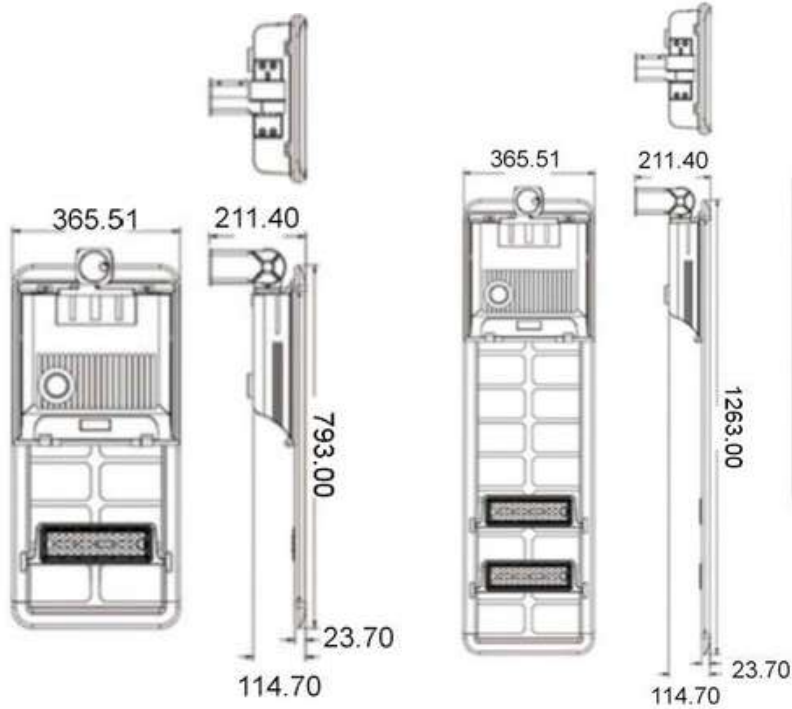

Referencias	4000K	
	Lumens	lm / w
GL01-60WT3-40K7-DC-PIR_GY-A2	>12000	>190
GL01-80WT3-40K7-DC-PIR_GY-A2	>16000	>190
GL01-100WT3-40K7-DC-PIR_GY-A2	>20000	>190

CONFIGURACIÓN


MODELO	POTENCIA	ÓPTICAS	CCT	CRI	DRIVER	ACCESORIOS	SPD	CLASE	RAL COLOR	TRATAMIENTO
GL01 Serie 1	60W	12D 12DEG	30K	7 70	DC 12/24 V	N/A	PIR	1 Clase I	GY Gris RAL 7010	A2 250 h AISI 304
	80W	T2 T202	40K 4000K	8 80					** A pedido	** A pedido
	100W	T3 T302	50K 5000K							
		T4 T402	57K							

Solar Lights



Eficacia	200 lm/W
Tiempo de Vida	100 000 h
Temperatura Operativa	-40 C° ~ 40 C°
Instalación	Acceso Superior al Compartimento

moovilum
light in *motion*

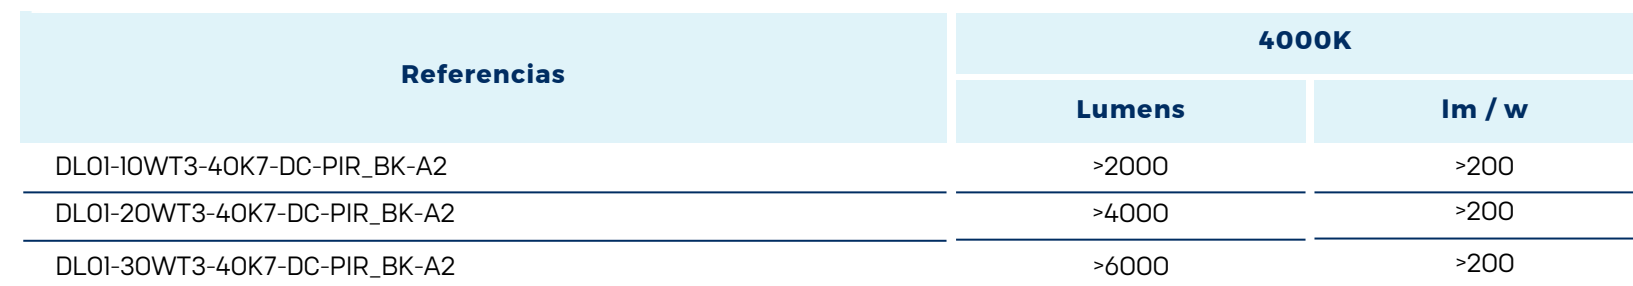

Modelo	Potencia	Ópticas	CCT	CRI	Driver	Accesorios	SPD	Clase	RAL Color	Tratamiento
DL01 Serie 1	10W	27º	30K 3000K	7 70	DC 12/24 V	N/A	PIR	1 Clase I	BK Negro RAL 7005	A2 250 h AISI 304
	20W		40K 4000K						** A pedido	** A pedido
	30W		57K 5700K							

SELAN Series

Solar Lights




CARATERÍSTICAS

Eficacia	130 lm/W
Tiempo de Vida	> 100 000 h
Temperatura Operativa	-40 C° ~ 40 C°
Instalación	Acceso Superior al Compartimento



DIMENSIONES

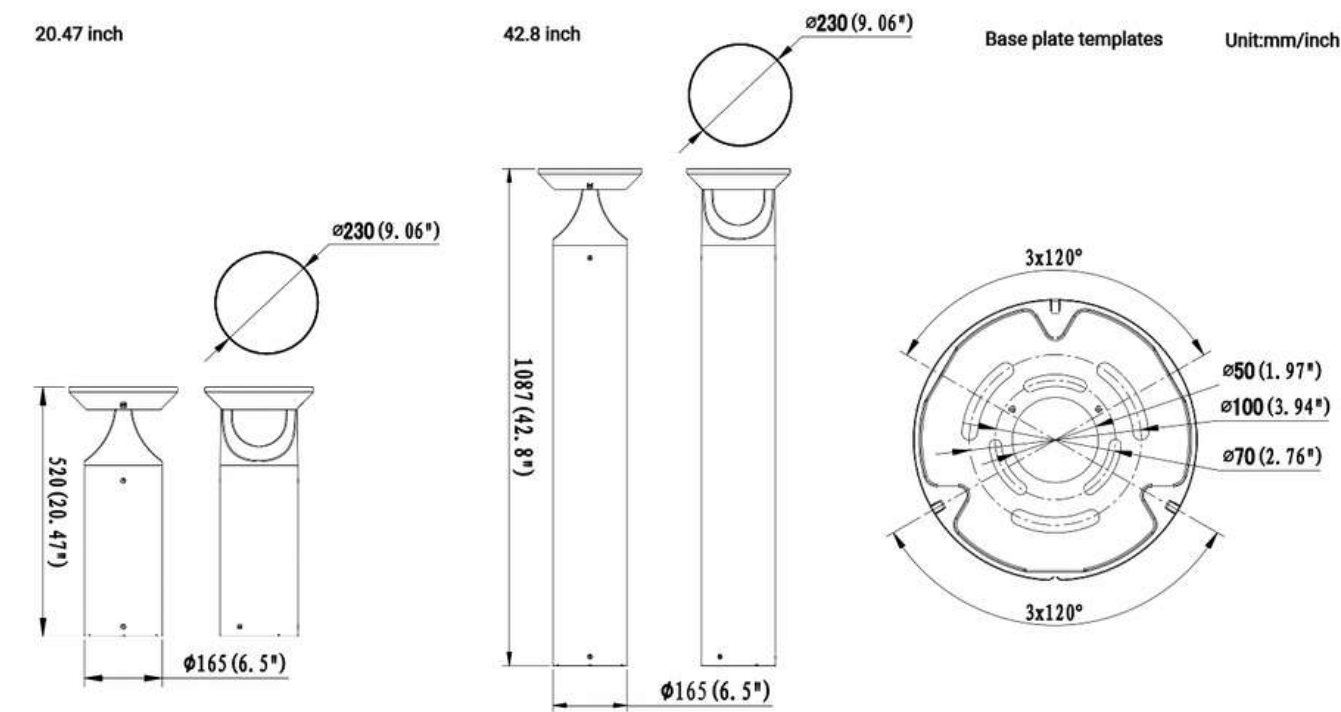

Referencias	4000K	
	Lumens	lm / w
SL1-3W201-40K7-DC-PIR_BK-A2	>600	>130

CONFIGURACIÓN

MODELO	POTENCIA	ÓPTICA	CCT	CRI	DRIVER	ACCESORIOS	SPD	CLASE	RAL COLOR	TRATAMIENTO
SL1 Serie 1	3W	201	40K 4000K	7 70	DC 12/24 V	N/A	PIR	1 Clase I	BK Negro RAL 7005	A2 250 h AISI 304
		202	50K 5000K	8 80					** A pedido	** A pedido
		203								

SPORT LIGHTING

PRODUCTS



TENNIS Series




CARACTERÍSTICAS

Voltaje	120 ~ 277 VAC
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Regulación	1 - 10 V, PWM
Eficacia	150 lm/W
Tiempo de Vida	>100 000 h
Temperatura de funcionamiento	-40 C° ~ 40 C°
Instalación	Acceso Superior al Compartimento



DIMENSIONES

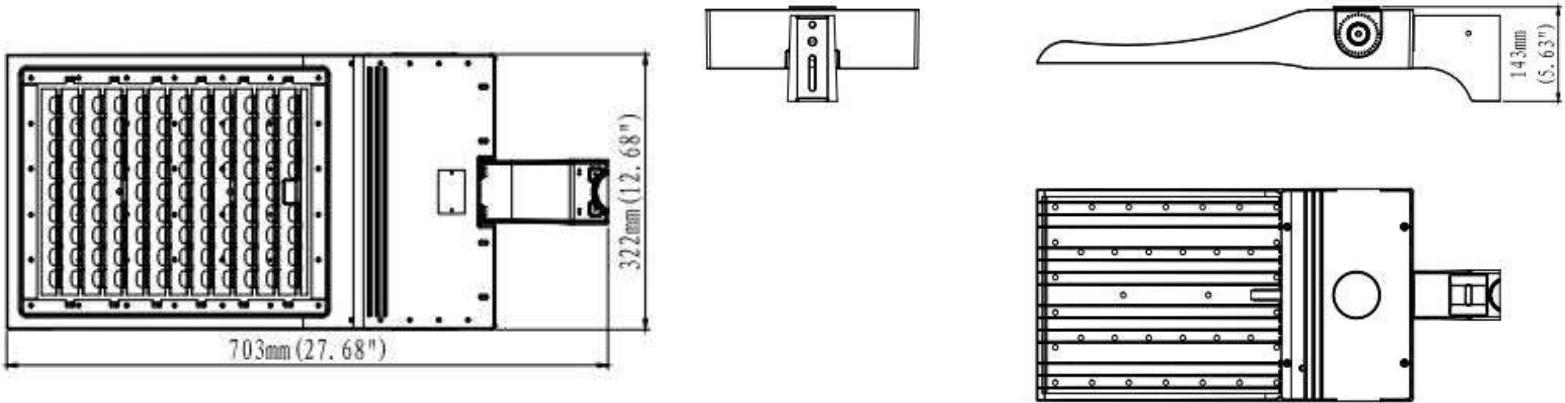


Referencias	4000K	
	Lumens	lm / w
TNSI-240W50I-40K-27PR-IOS-I_WH-A2	>36 000	>150
TNSI-300W50I-40K-27PR-IOS-I_WH-A2	>45 000	>150
TNSI-450W50I-40K-27PR-IOS-I_WH-A2	>67 500	>150
TNSI-600W50I-40K-27PR-IOS-I_WH-A2	>90 000	>150

CONFIGURACIÓN

MODELO	POTENCIA	ÓPTICA	CCT	CRI	DRIVER	ACCESORIOS	SPD	CLASE	RAL COLOR	TRATAMIENTO
TNSI Serie 1	240W	501	40K 4000K	7 70	27PR 100- 277VACProg.Reg.0- 10V,PWM	N/A	10S 10 kV	1 Clase I	BZ Bronce	A2 250 h AISI 304
	300W	502	50K 5000K	8 80	48PR 277- 480VACProg.Reg.0- 10V,PWM					** A pedido
	450W	503								
	600W	504								
		505								
		506								


STADIUM Series

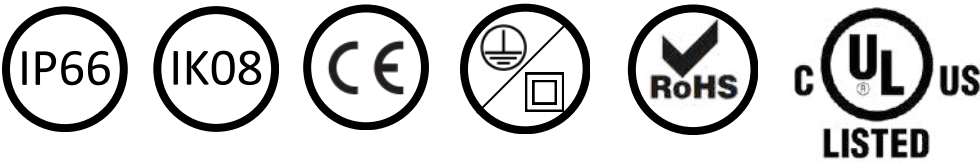

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	
Potencia	400W / 600W / 800W / 1200W / 1500W / 1800W
Modulos	1 Module (400W to 600W) / 2 Modules (800W to 1200W) / 3 Modules (1500W to 1800W)
THD	<20%
PF	>0.90
Temperatura operativa	-40°C to 50°C
Flujo Luminoso	56000lm / 60000lm / 84000lm / 90000lm / 112000lm / 120000lm / 168000lm / 180000lm
Voltaje	100 - 240V / 200 - 440V / 198 - 440V
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Factor de Potencia	>0.90
CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS Y COLORIMÉTRICAS	
Eficacia	140 lm/W - 150 lm/W
CCT	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K
CRI	70 / 80 / 90
IP/ IK	IP66 / IK08
Tiempo de Vida	52khrs@L90B10



DIMENSIONES

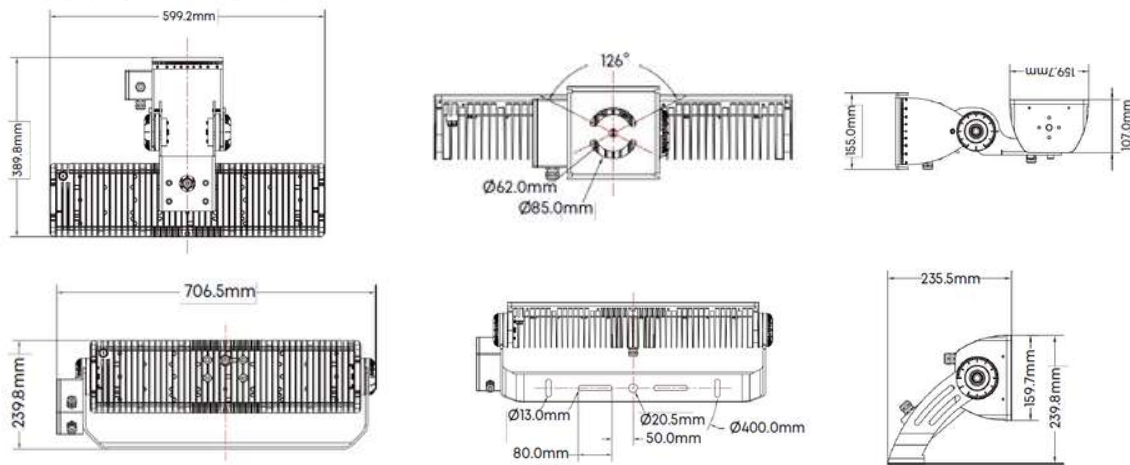

Referencias	4000K	
	Lumens	lm / w
STD1-400W60-40K8-27RE-20S-A_BK-A2	> 56 000	>140
STD1-600W60-40K8-27RE-20S-A_BK-A2	> 84 000	>140
STD1-800W60-40K8-27RE-20S-A_BK-A2	> 112 000	>140
STD1-1200W60-40K8-27RE-20S-A_BK-A2	> 168 000	>140
STD1-1500W60-40K8-27RE-20S-A_BK-A2	> 210 000	>140
STD1-1800W60-40K8-27RE-20S-A_BK-A2	> 252 000	>140

CONFIGURACIÓN

MODELO	POTENCIA	ÓPTICA	CCT	CRI	DRIVER	SPD	ACCESORIOS	CLASE	RAL COLOR	TRATAMIENTO
STADIUM Series	400W	15D	27K 2700K	7 70	27PR 100-277VACProg.0-10V/PWM diming (Standard), DALI, (Optional)	20S 20Kv	Reflector	Tipo A	SL Plateado RAL 9023	** A pedido
	600W	30D	30K 3000K	8 80			Visualizador de Lentes	Tipo U	BK Negro RAL 9005	
	800W	20*30D	35K 3500K	9 90			Instalación Dividida de Suministro de Energía			
	1200W	35*85D	40K 4000K				Caja de Control Integrada con Soporte			
	1500W	PG30D	50K 5000K							
	1800W	PG60D								

COMMERCIAL LIGHTING

PRODUCTS




TITAN Series



CARACTERÍSTICAS

Voltaje	120-240 VAC
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Factor de Potencia	>0,92
SPD	4 kV de Linea a Linea, 6 kV de Linea a Tierra
Control	Sensor de Movimiento por Microondas, Sensor PIR, Regulable 0-10V
Eficacia	200 lm/W
Tiempo de Vida	>100 000 h
Temperatura Operativa	-30°C ~ 45 °C
Instalación	Montaje Superior

DIMENSIONES

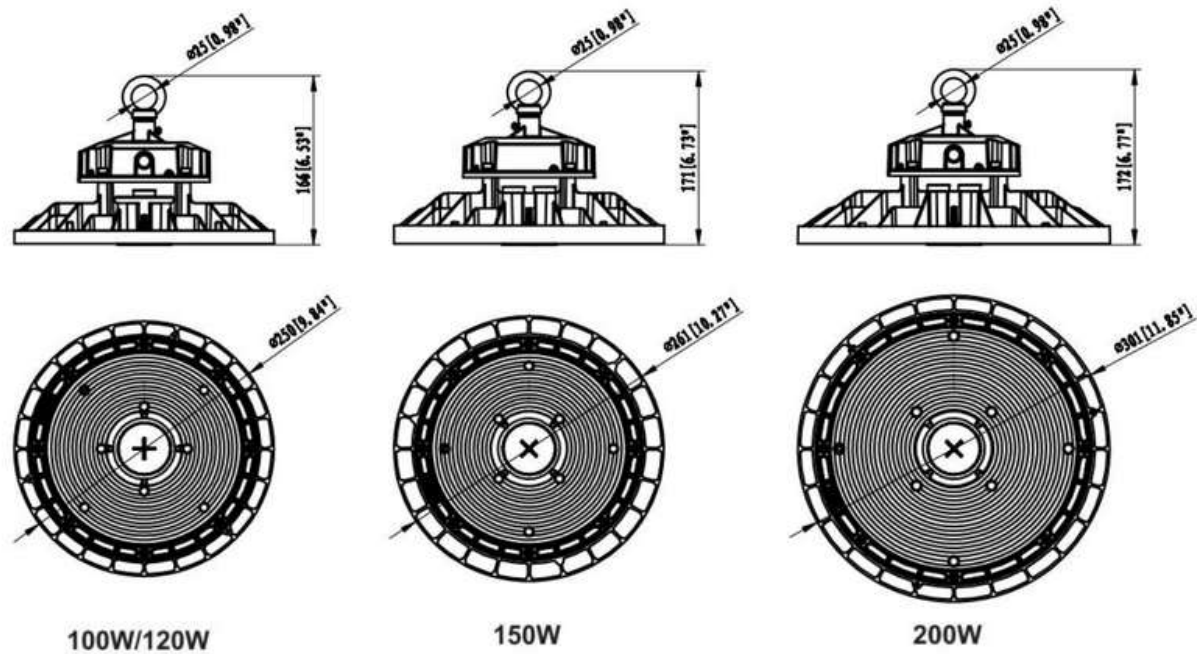


Referencias	4000K	
	Lumens	lm / w
TNI-100W-60-40K8-27RE-4S-1_BK-A2	> 20 000	>200
TNI-120W-60-40K8-27RE-4S-1_BK-A2	> 24 000	>200
TNI-150W-60-40K8-27RE-4S-1_BK-A2	> 30 000	>200
TNI-200W-60-40K8-27RE-4S-1_BK-A2	> 40 000	>200

CONFIGURACIÓN

MODELO	POTENCIA	ÓPTICA	CCT	CRI	DRIVER	ACCS.	SPD	CLASE	RAL COLOR
SK1 Serie 1	100W	60	30K 3000K	7 70	27RE 100-277 VAC	SE Sensor	4kV	1 Clase I	BK Negro RAL 9017
	120W	90	40K 4000K	8 80			6kV		
	150W	120	50K 5000K						
	200W								

MARKET Series

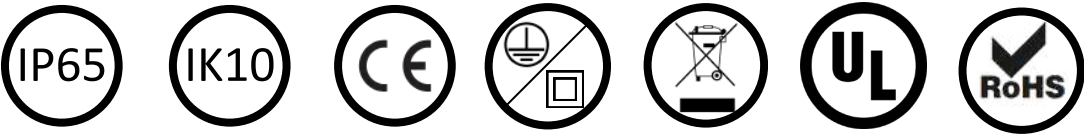


CARACTERÍSTICAS

Voltaje	120 ~ 277 VAC
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Factor de Potencia	>0,92
SPD	6kV Line-to-Line, 10kV Line-to-Ground
Control	Dimmable, DALI
Eficacia	>145 lm/W
Tiempo de Vida	>76 000 h
Temperatura Operativa	-40°C ~ 50 °C
Instalación	Montaje en Techo / Montaje en Lazo



DIMENSIONES

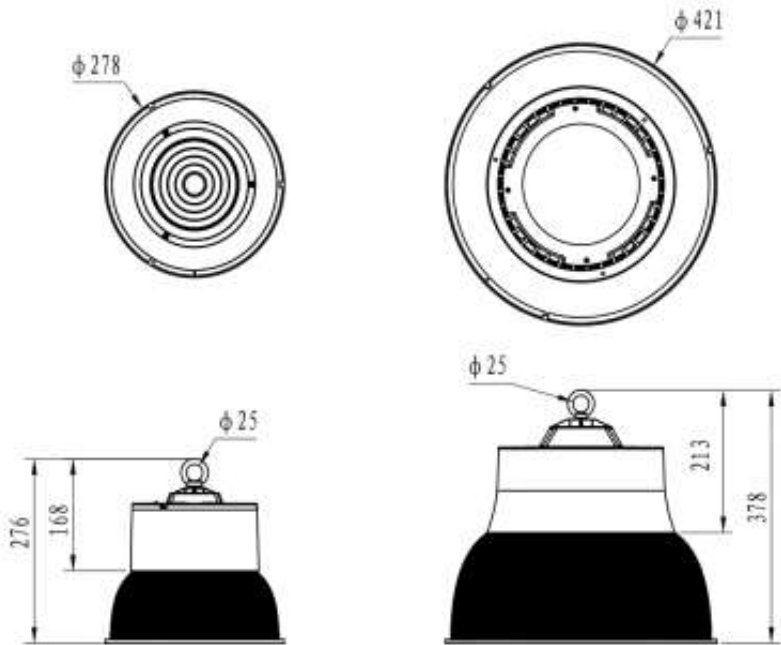


Referencias	4000K	
	Lumens	lm / w
MK1-50W-40K8-CC-6VK_WH-A2	> 7 200	>145
MK1-100W-40K8-CC-6VK_WH-A2	> 14 500	>145
MK1-150W-40K8-CC-6VK_WH-A2	> 21 750	>145

CONFIGURACIÓN

MODELO	POTENCIA	OPT.	CCT	CRI	DRIVER	ACCS.	SPD	CLASE	RAL COLOR
MK1 Serie 1	50W	60	30K 3000K	8 80	27RE 100-277 VAC	EB Emergency Battery	6kV	1 Class I	WH White RAL 9010
	100W	90	40K 4000K			SE Sensor	10kV		
	150W	120	50K 5000K						

LINEAR HIGH BAY Series

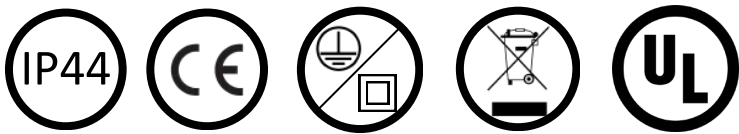


CARACTERÍSTICAS

Voltaje	120 ~ 277 VAC
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Factor de Potencia	>0,95
THD	>20%(@230 VAC max. Load)
Eficacia	>130 lm/W
Tiempo de Vida	>100 000 h
Temperatura Operativa	-40°C ~ 50 °C
Instalación	Acceso Superior al Compartimento / Montaje en Techo



DIMENSIONES

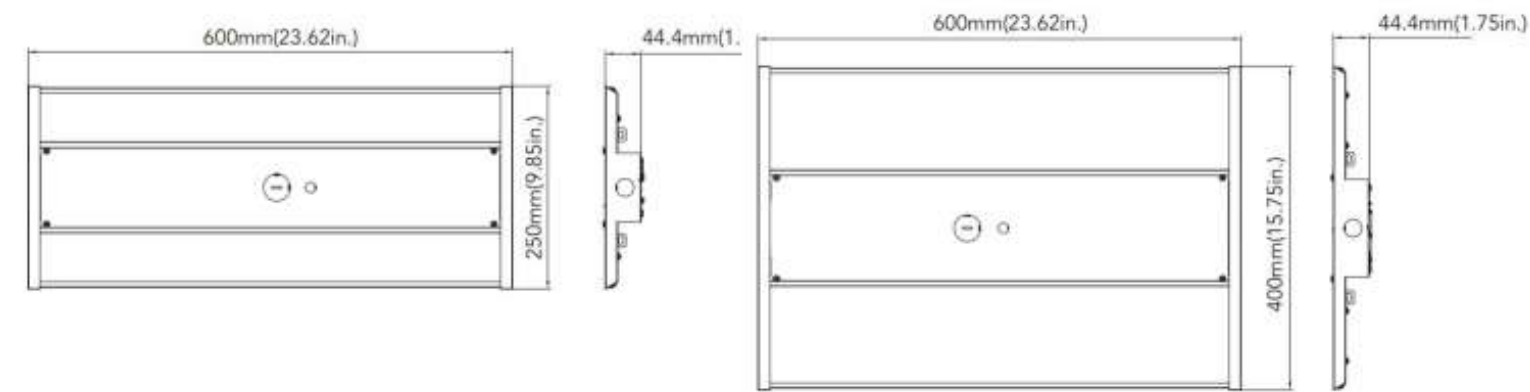


Referencias	4000K	
	Lumens	lm / w
MO-LHBI-90W-40K8-CC-PIR_WH	> 12 000	>130
MO-LHBI-180W-40K8-CC-PIR_WH	> 25 000	>130
MO-LHBI-210W-40K8-CC-PIR_WH	> 30 000	>130
MO-LHBI-300W-40K8-CC-PIR_WH	> 41 000	>130

CONFIGURACIÓN

MODELO	POTENCIA	ÓPTICA	CCT	CRI	ACCS.	DRIVER	SPD	CLASE	RAL COLOR
MO-LHBI Serie 1	90W	90	30K 3000K	8 80	EB Emergency Battery	27RE 100-277 VAC	PIR	1 Clase I	WH Blanco RAL 9016
	180W		40K 4000K		SE Sensor				
	210W		50K 5000K						
	300W								


LINEAR Series

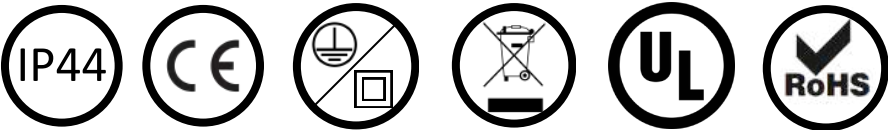

CARACTERÍSTICAS

Voltaje	120 ~ 277 VAC
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Regulación	>0,95
Eficacia	>120 lm/W
Tiempo de Vida	>100 000 h
Temperatura de funcionamiento	-30°C ~ 45 °C
Instalación	Montaje en Techo

DIMENSIONES

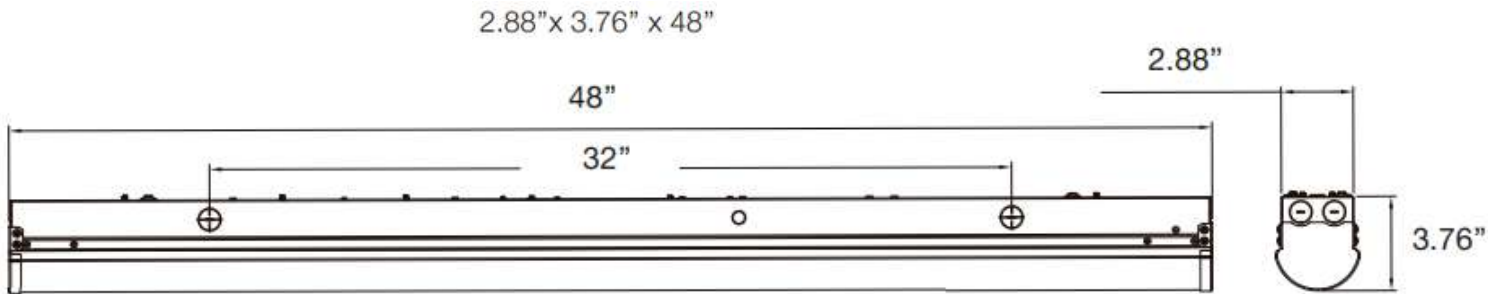

Referencias	4000K	
	Lumens	lm / w
MLF02-35W12M-40K8-27RE-gg-PID-1_WH	> 4300	>120
MLF02-45W12M-40K8-27RE-gg-PID-1_WH	> 5400	>120

CONFIGURACIÓN

MODELO	POTENCIA	ÓPTICA	CCT	CRI	DRIVER	ACCS.	SPD	CLASE	RAL COLOR
MLF02 Serie 1	35W	12M	40K 4000 K	7 70	27RE 100-277 VAC	SE Sensor	PID	1 Clase I	WH Blanco RAL 9016
	45W		50K 5000K			EB Emergency Battery			

ZETA Series




CARACTERÍSTICAS

Voltaje	120 ~ 277 VAC
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Regulación	Dimmable 1 - 10 V.
Eficacia	110 lm/W
Tiempo de Vida	> 50 000 h
Temperatura de funcionamiento	-40 C° ~ 40 C°
Instalación	Acceso Superior al Compartimento



DIMENSIONES

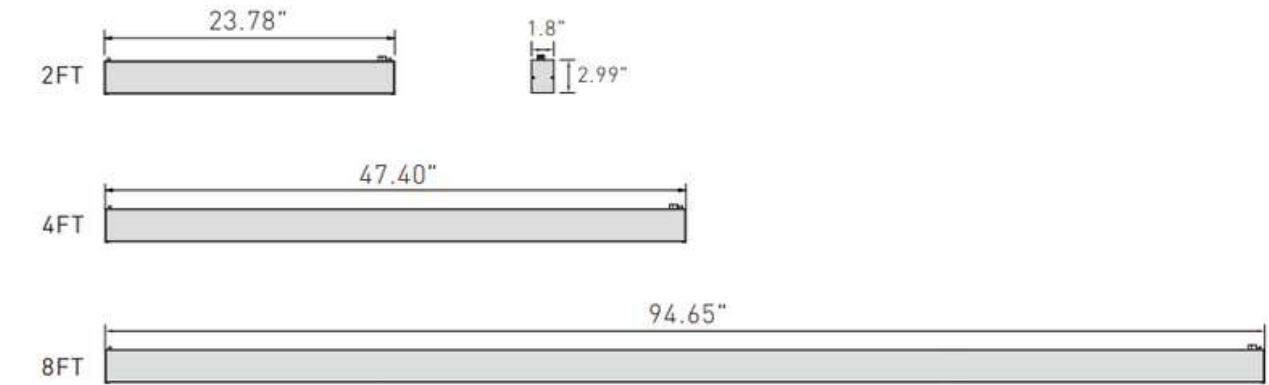


Referencias	4000K	
	Lumens	lm / w
ZTA4-40W12M-40K8-27RE-PID-1_WH	> 4300	>120
ZTA8-80W12M-40K8-27RE-PID-1_WH	> 5400	>120

CONFIGURACIÓN

MODELO	POTENCIA	OPTICS	CCT	CRI	DRIVER	ACCS.	SPD	CLASE	RAL COLOR
ZTA4 4 ft	40W	Difusor	30K 3000K	8 80	27PR 120-277 VAC Prog. Reg. 0-10 V.	D 100% Downlight	PID 80	1 Clase I	WH Blanco RAL 9016
ZTA8 8 ft	80W	Persiana	35K 3500K			U 100% Uplight			BK Negro RAL 9017
		Reflector	40K 4000K			A 100% Upligh and Downlight			** A pedido
		Convexo				EB Bateria de Emergencia			

VAPOR Series

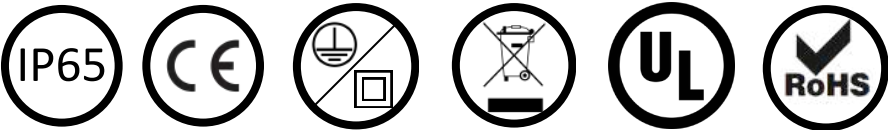


CARACTERÍSTICAS

Voltaje	120 ~ 277 VAC
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Factor de Potencia	>0,95
Regulación	Dimmable 1-10V, PWM
Eficacia	>130 lm/W
Tiempo de Vida	>100 000 h
Temperatura de funcionamiento	-30°C ~ 45 °C
Instalación	Instalación en el Techo / Colgante



DIMENSIONES

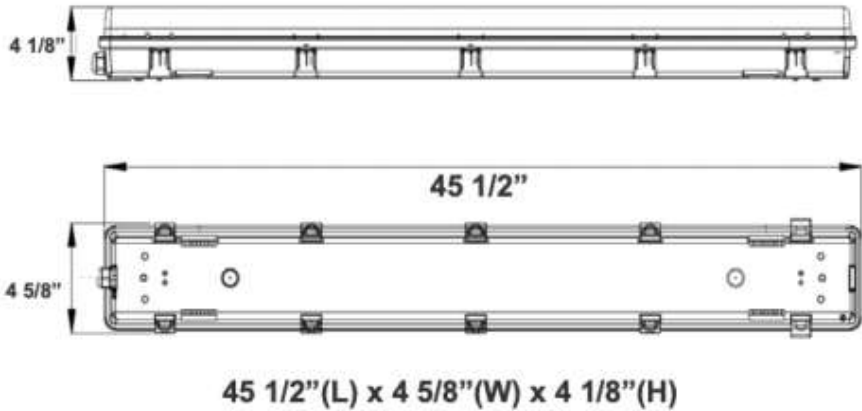


Referencias	4000K	
	Lumens	lm / w
MO-VT04-36WI2M-40K8-27RE-PIR-1_WH	> 4680	>130

CONFIGURACIÓN

MODELO	POTENCIA	ÓPTICA	CCT	CRI	DRIVER	ACCS.	SPD	CLASE	RAL COLOR
MO-VT04 Serie 1	36W	12M	30K 3000K	7 70	27 RE 120-277 VAC Reg	EB Bateria de Emergencia	4kV	1 Clase I	WH Blanco RAL 9016
	50W		40K 4000K	8 80					
			50K 5000K						

PARKING Series

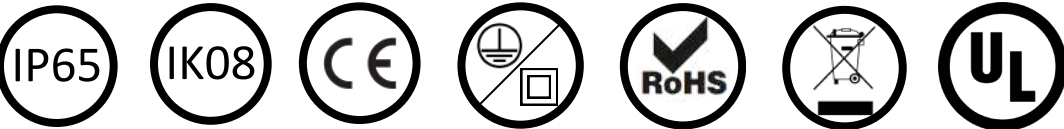


CARACTERÍSTICAS

Voltaje	120 ~ 277 VAC
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Factor de Potencia	>0,95
Regulación	Dimmable 1-10V, PWM
Eficacia	>140 lm/W
Tiempo de Vida	>50 000 h
Temperatura de funcionamiento	-30°C ~ 45 °C
Instalación	Montaje en Techo / Colgante

DIMENSIONES

12" x 12" x 3.32"

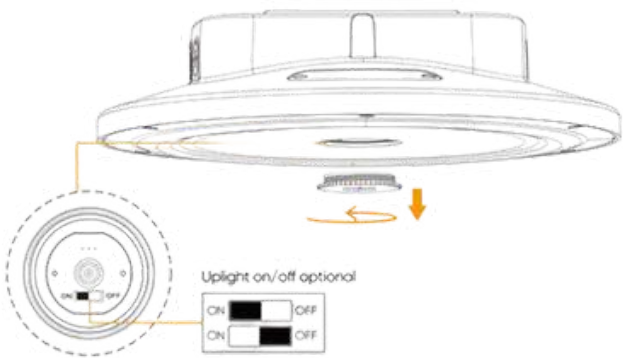


Referencias	4000K	
	Lumens	lm / w
PKI-30WPc-40K7-27RE-4kV-1_WH	> 4200	>140
PKI-45WPc-40K7-27RE-4kV-1_WH	> 6300	>140
PKI-60WPc-40K7-27RE-4kV-1_WH	> 8400	>140

CONFIGURACIÓN

MODELO	POTENCIA	ÓPTICA	CCT	CRI	DRIVER	ACCS.	SPD	CLASE	RAL COLOR
PKI Serie 1	30W	Type 5	30K 3000K	7 70	27 RE 100-277 VAC Reg	SE Sensor	4kV	1 Clase I	WH Blanco RAL 9016
	45W		40K 4000K			EB Bateria de Emergencia			
	60W		50K 5000K						


GARAGE Series

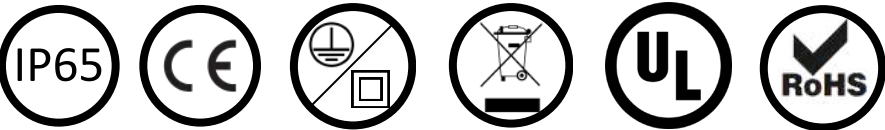

CARACTERÍSTICAS

Voltaje	120 ~ 277 VAC
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Factor de Potencia	>0,95
Regulación	Dimmable 1-10V, PWM
Eficacia	>133 lm/W
Tiempo de Vida	>50 000 h
Temperatura de funcionamiento	-30°C ~ 45 °C
Instalación	Montaje en Techo / Colgante

DIMENSIONES

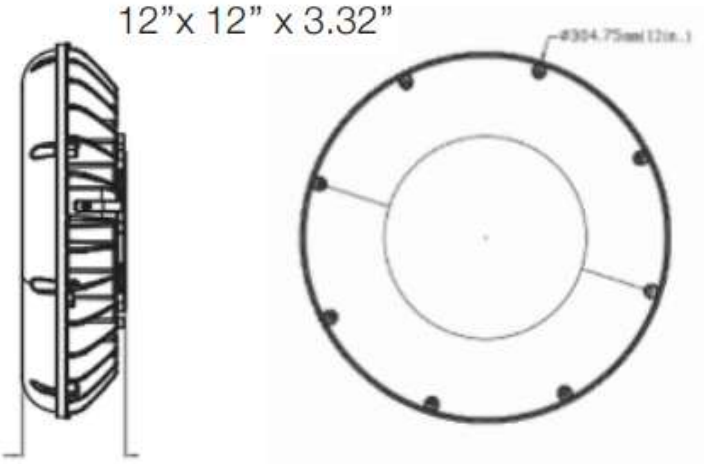


Referencias	4000K	
	Lumens	lm / w
WCP03-30WPc-40K7-27RE-4kV-I_WH	> 4000	>133
WCP03-45WPc-40K7-27RE-4kV-I_WH	> 5700	>126
WCP03-60WPc-40K7-27RE-4kV-I_WH	> 7500	>125

CONFIGURACIÓN

MODELO	POTENCIA	ÓPTICA	CCT	CRI	DRIVER	ACCS.	SPD	CLASE	RAL COLOR
WCP03 Serie 1	30W	PC Series 1	40K 4000K	7 70	27 RE 100-277 VAC Reg	SE Sensor	4kV	1 Class I	WH White RAL 9016
	45W		50K 5000K			EB Bateria de Emergencia			** A pedido
	60W								


BERLIN Series

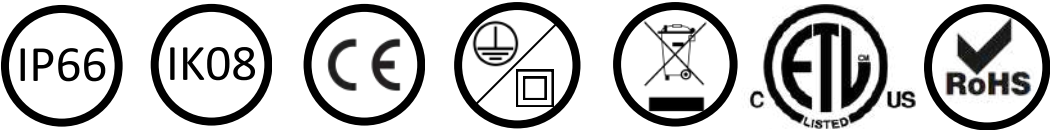

CARACTERÍSTICAS

Voltaje	120 ~ 277 VAC
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Factor de Potencia	>0,92
Eficacia	>70 lm/W
Tiempo de Vida	>77 000 h
Temperatura de funcionamiento	-30°C ~ 45 °C
Instalación	Montaje en Base / Montaje con Soporte / Montaje con Anillo de Abrazadera / Montaje en el Piso

DIMENSIONES

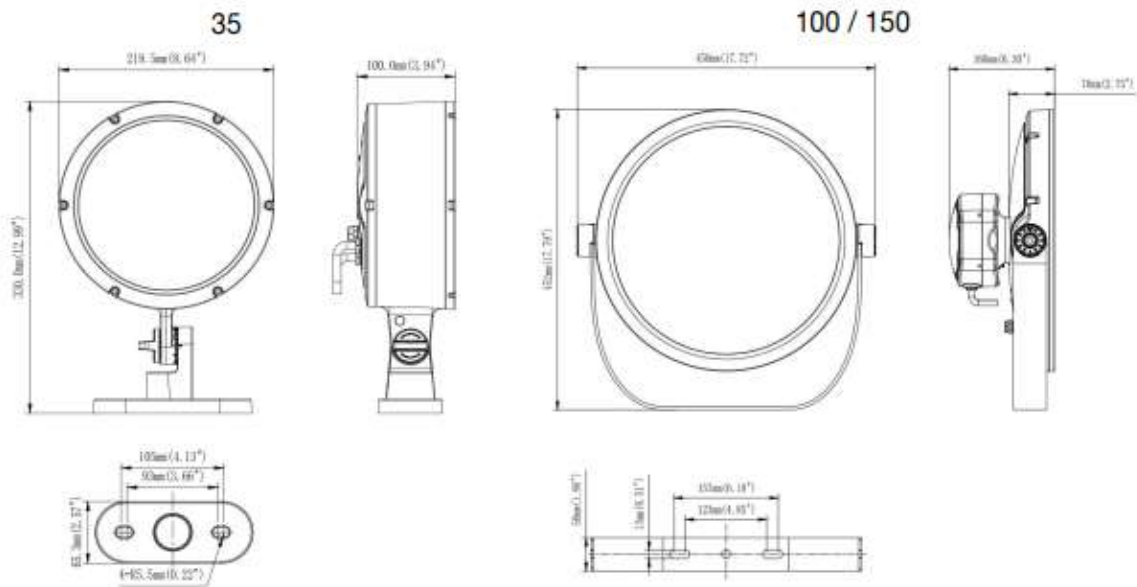

Referencias	4000K	
	Lumens	lm / w
BLI-35WII0-40K7-27RE-10kV_GY	> 2450	> 70
BLI-100WII0-40K7-27RE-10kV_GY	> 7000	> 70
BLI-150WII0-40K7-27RE-10kV_GY	> 10500	> 70

CONFIGURACIÓN



MODELO	POTENCIA	ÓPTICA	CCT	CRI	DRIVER	ACCS.	SPD	CLASE	RAL COLOR
BLI Serie I	35W	110	30K 3000K	7 70	27 RE 120-277 VAC Reg	SE Sensor	10kV	1 Clase I	GY Gris RAL 7001
	100W	111	40K 4000K			EB Bateria de Emergencia			** A pedido
	150W	112	50K 5000K						
		113							

WASH Series



DIMENSIONES

Two sizes

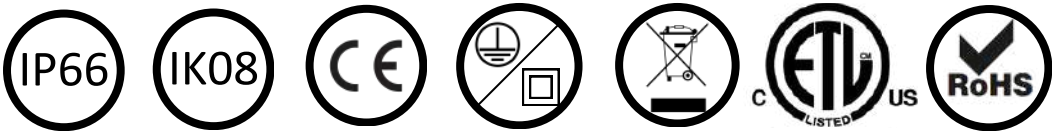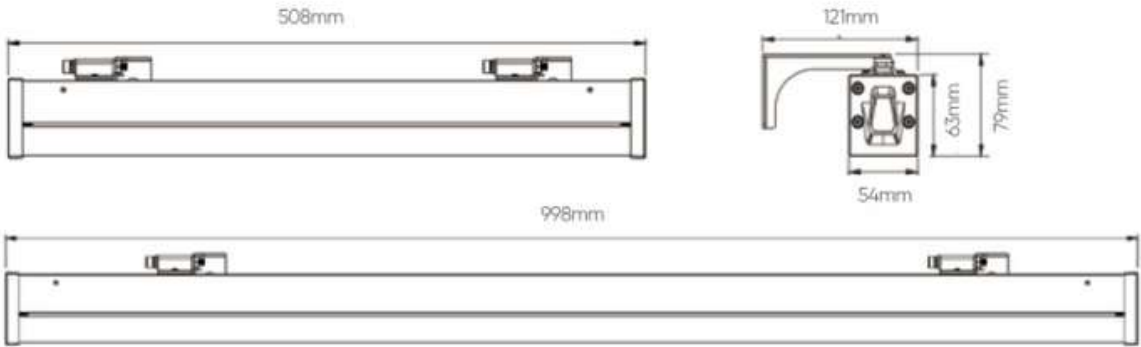

CARACTERÍSTICAS

Voltaje	120 ~ 277 VAC
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Factor de Potencia	>0,92
Eficacia	90lm/W - 100 lm/W
Tiempo de Vida	>77 000 h
Temperatura de funcionamiento	-30°C ~ 45 °C
Instalación	Montaje en Base / Montaje con Soporte / Montaje con Anillo de Abrazadera / Montaje en el Piso

Referencias	4000K	
	Lumens	lm / w
WSI-18W110-40K7-27RE-10kV_GY	>1800	100
WSI-36W110-40K7-27RE-10kV_GY	>3600	100

CONFIGURACIÓN


MODELO	POTENCIA	ÓPTICA	CCT	CRI	DRIVER	ACCS.	SPD	CLASE	RAL COLOR
WSI Serie 1	18W	110	22K 2200K	7 70	27 RE 120-277 VAC Reg	SE Sensor	10kV	1 Clase I	GR Gris RAL 7001
	36W		30K 3000K	8 80		EB Bateria de Emergencia			** A pedido
			40K 4000K	9 90					
			50K 5000K						

INTERIORES

PRODUCTOS




CYMBAL S Series

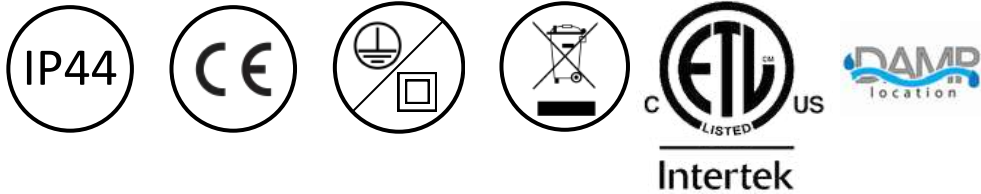

CARACTERÍSTICAS

Voltaje	120 VAC
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Regulación	TRIAC
Eficacia	80 lm/W
Tiempo de Vida	> 50 000 h
Temperatura de funcionamiento	-30 C° ~ 45 C°
Instalación	Montaje encastrado

DIMENSIONES

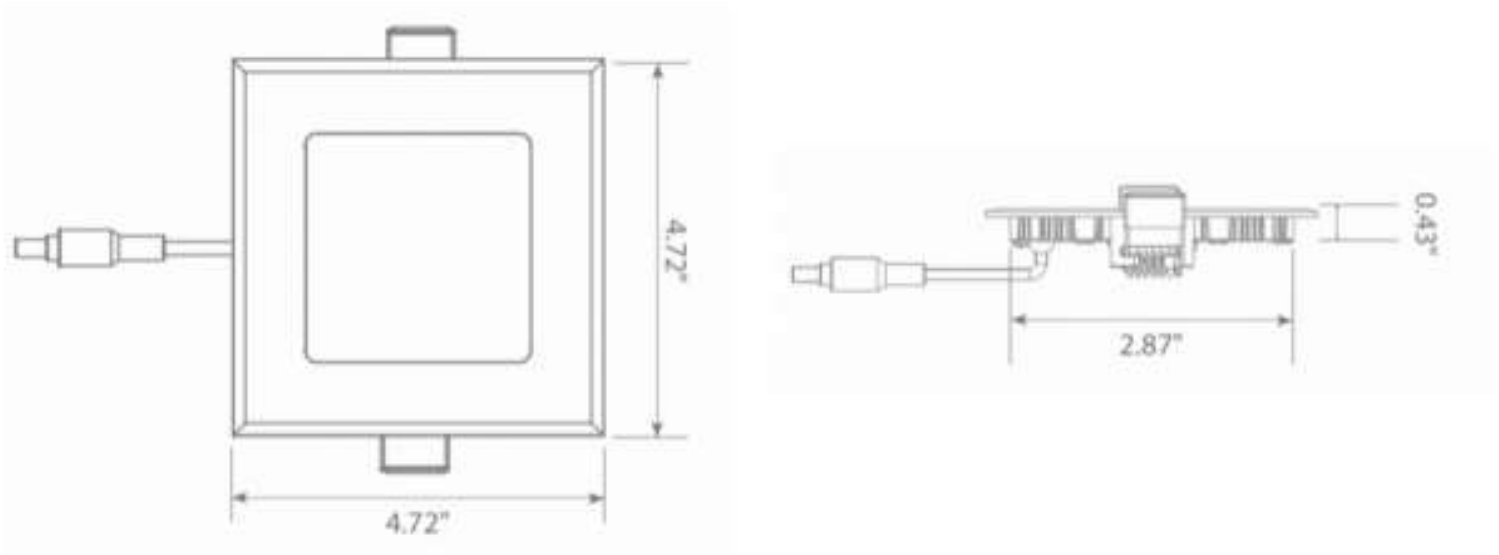


Referencias	4000K	
	Lumens	lm / w
CYM4S-9W-30K8-12RE_WH	>720	>80
CYM6S-12W-30K8-12RE_WH	>960	>80

CONFIGURACIÓN

MODELO	POTENCIA	ÓPTICA	CCT	CRI	DRIVER	ACCS.	CLASE	RAL COLOR
CYM4S Serie 1	9W	120°	3CCT 30/40/50K	8 80	12 RE 120 VAC Dimmable TRIAC	N/A	1 Clase I	WH Blanco RAL 9016
CYM6S Serie 1	12W							.. A Pedido

CYMBAL R Series

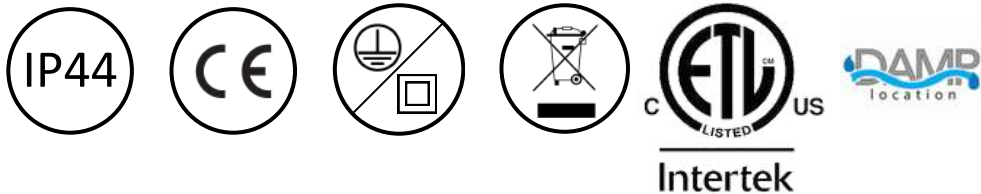


CARACTERÍSTICAS

Voltaje	120 VAC
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Regulación	TRIAC
Eficacia	80 lm/W
Tiempo de Vida	> 50 000 h
Temperatura de funcionamiento	-30 C° ~ 45 C°
Instalación	Montaje encastrado



DIMENSIONES

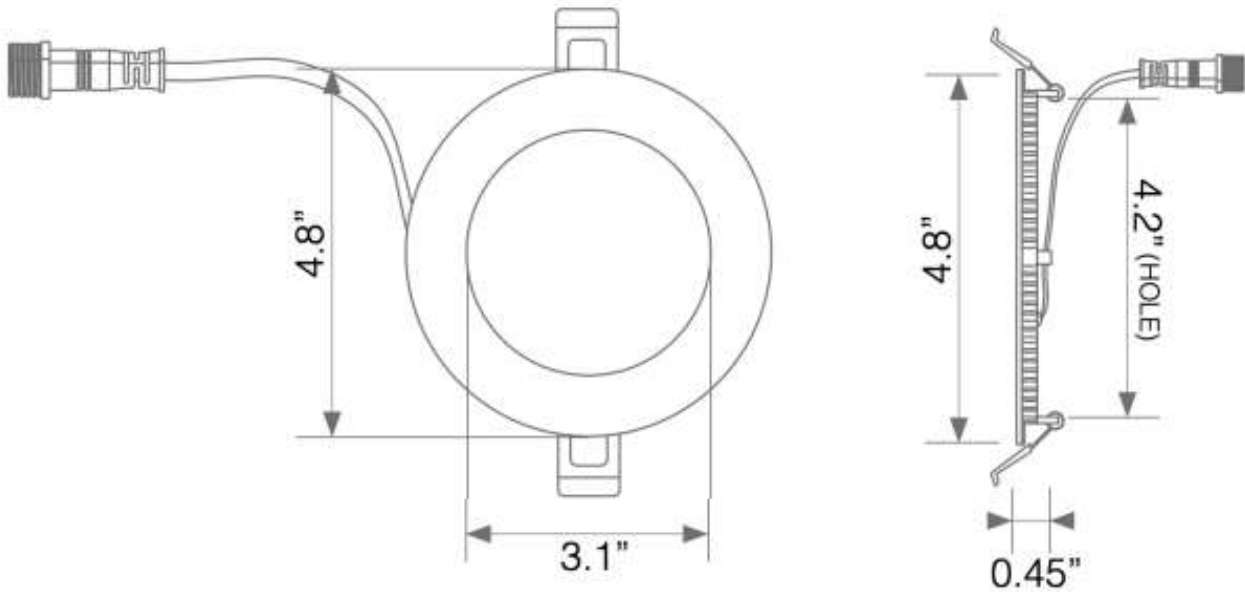


Referencias	4000K	
	Lumens	lm / w
CYM4R-10W-SCCTK8-12RE_WH	>720	>80
CYM6R-12W-SCCTK8-12RE_WH	>960	>80

CONFIGURACIÓN

MODELO	POTENCIA	ÓPTICA	CCT	CRI	DRIVER	ACCS.	CLASE	RAL COLOR
CYM4R Serie 1	9W	120°	3CCT 30/40/50K	8 80	12 RE 120 VAC Dimmable TRIAC	N/A	1 Clase I	WH Blanco RAL 9016
CYM6R Serie 1	12W							.. A Pedido

SURF Series

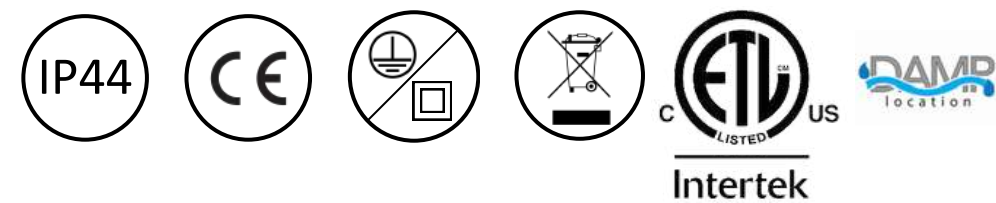


CARACTERÍSTICAS

Voltaje	120 VAC
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Regulación	TRIAC
Eficacia	80 lm/W
Tiempo de Vida	>50 000 h
Temperatura de funcionamiento	-30 C° ~ 45 C°
Instalación	Ceiling Mount / Surface Mount



DIMENSIONES

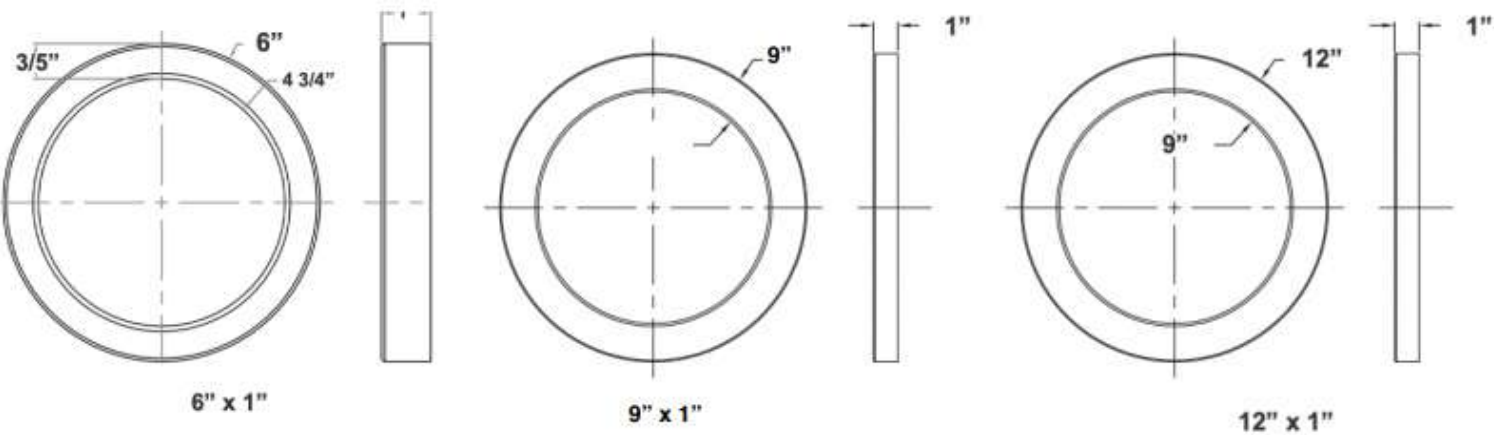

Referencias	4000K	
	Lumens	lm / w
SRF6-10W12D-3CCTK8-12RE_WH	>700	>80
SRF9-18W2D-3CCTK8-12RE_WH	>1200	>80
SRF12-22W2D-3CCTK8-12RE_WH	>1500	>80

CONFIGURACIÓN

MODELO	POTENCIA	ÓPTICA	CCT	CRI	DRIVER	ACCS.	CLASE	RAL COLOR
SRF6 Serie 1	10W	120°	3CCT 30/40/50K	8 80	12 RE 120 VAC Dimmable TRIAC	EB Bateria de Emergencia	1 Clase I	WH Blanco RAL 9016
SRF9 Serie 1	18W					N/A		** A pedido
SRF12 Serie 1	22W							

VELA S Series




White Trim



Black Trim



Silver Trim



Intertek


CARACTERÍSTICAS

Voltaje	120 VAC
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Regulación	TRIAC
Eficacia	>90 lm/W
Tiempo de Vida	> 50 000 h
Temperatura de funcionamiento	-30 C° ~ 45 C°
Instalación	Montaje en Techo / Montaje en Superficie




DIMENSIONES

Cut-out:
4"Ø100-118

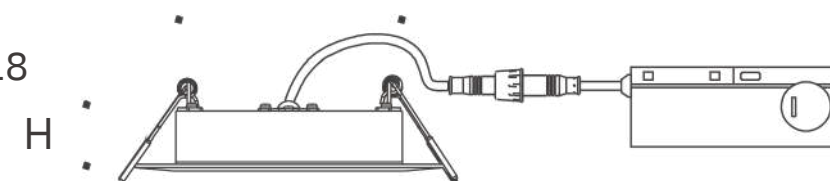

Size (mm):
W128 x L 128 x H26

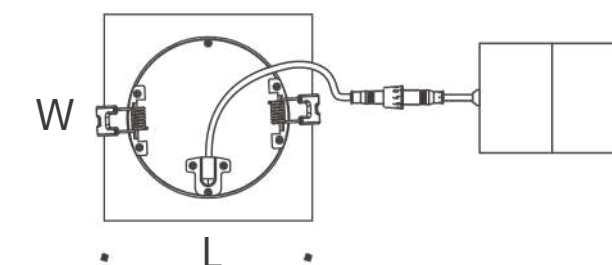


Referencias	4000K	
	Lumens	lm / w
VLS-12W-3CCTK8-27RE-TRIM_WH	> 1350	>90

CONFIGURACIÓN

MODELO	POTENCIA	ÓPTICA	CCT	CRI	DRIVER	ACCS.	CLASE	RAL COLOR
VLS Serie 1	12W	110°	3CCT 30/40/50K	8 80	12 RE 120 VAC Dimmable TRIAC	TRIMS	1 Clase I	WH Blanco RAL 9016
								.. A pedido

VELA R Series

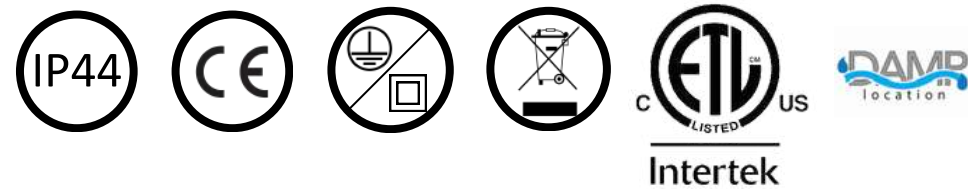

CARACTERÍSTICAS


Voltaje	120 VAC
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Regulación	TRIAC
Eficacia	>90 lm/W
Tiempo de Vida	> 50 000 h
Temperatura de funcionamiento	-30 C° ~ 45 C°
Instalación	Montaje en Techo / Montaje en Superficie



DIMENSIONES


Cut Out (mm)

4"Ø100-125

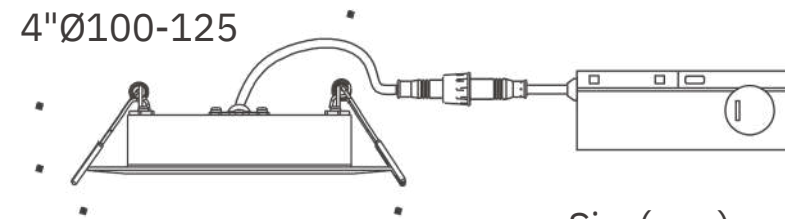

Size(mm)

D136xH26

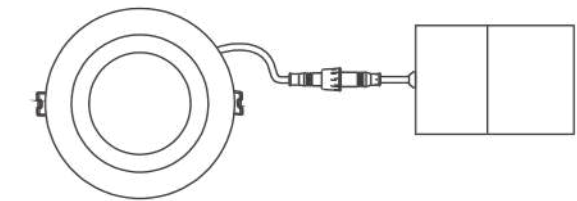


Referencias	4000K	
	Lumens	lm / w
VLR-12W-3CCTK8-27RE-3TRIM_WH	> 1350	>90

CONFIGURACIÓN

MODELO	POTENCIA	ÓPTICA	CCT	CRI	DRIVER	ACCS.	CLASE	RAL COLOR
VLR Serie 1	12W	110°	3CCT 30/40/50K	8 80	12 RE 120 VAC Dimmable TRIAC	TRIMS	1 Clase I	WH Blanco RAL 9016
								** A pedido


GYMBAL Series

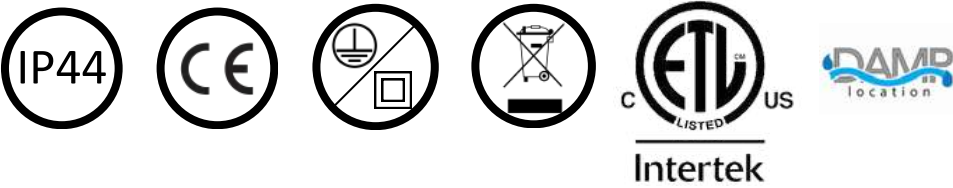

CARACTERÍSTICAS

Voltaje	120 VAC
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Regulación	TRIAC
Eficacia	>90 lm/W
Tiempo de Vida	> 50 000 h
Temperatura de funcionamiento	-30 C° ~ 45 C°
Instalación	Montaje en Techo / Montaje en Superficie

DIMENSIONES

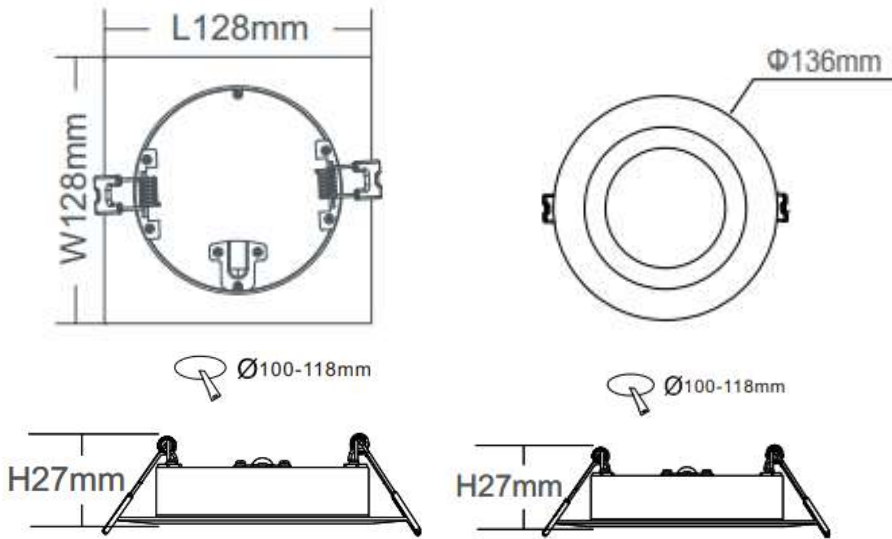

Referencias	4000K	
	Lumens	lm / w
GYMR-12W-3CCTK8-12RE-3TRIM_WH	> 1350	>90
GYMS-12W-3CCTK8-12RE-3TRIM_WH	> 1350	>90

CONFIGURACIÓN

MODELO	POTENCIA	ÓPTICA	CCT	CRI	DRIVER	ACCS.	CLASE	RAL COLOR
GYMR Serie 1	12W	15°	3CCT 30/40/50K	8 80	12 RE 120 VAC Dimmable TRIAC	TRIMS	1 Clase I	WH Blanco RAL 9016
GYMS Serie 1	15W	24°						** A pedido
		36°						
		60°						

LOTUS Series


Incluye Anillos Frontales:



CARACTERÍSTICAS

Voltaje	120 VAC
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Regulación	TRIAC
Eficacia	100 lm/W
Tiempo de Vida	>50 000 h
Instalación	Montaje Empotrado

DIMENSIONES

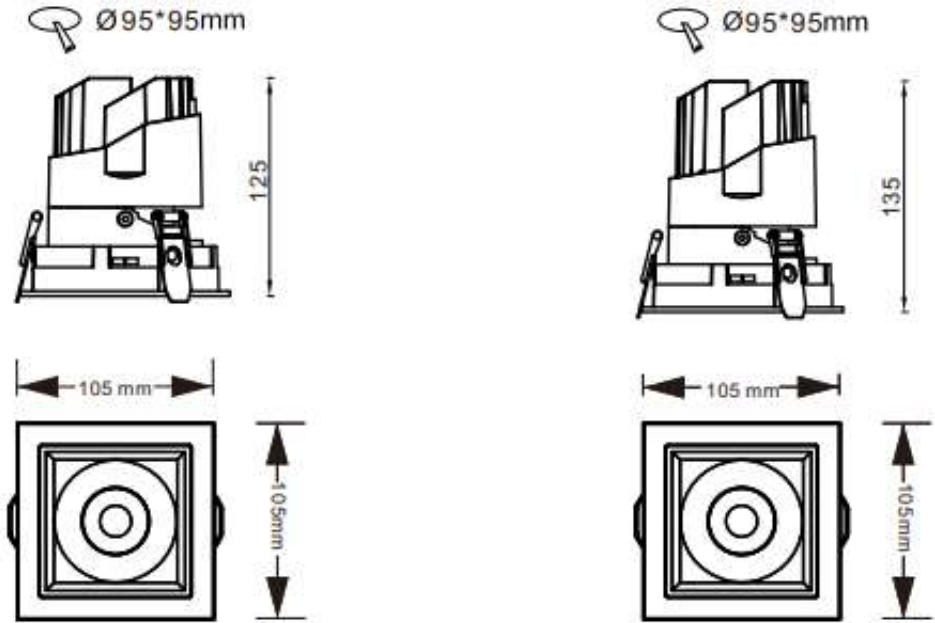

Referencias	4000K	
	Lumens	lm / w
LTS-2in-10W-40K8-12RE-10S_WH-A2	>1000	>100
LTS-4in-20W-40K8-12RE-10S_WH-A2	>2000	>100
LTR-2in-10W-40K8-12RE-10S_WH-A2	>1000	>100
LTR-4in-20W-40K8-12RE-10S_WH-A2	>2000	>100


CONFIGURACIÓN

MODELO	POTENCIA	ÓPTICA	CCT	CRI	DRIVER	ACCESORIOS	SPD	CLASE	RAL COLOR
LOT2 Serie 1	10W	15	27K 2700K	8 80	12RE 120 VAC Dimmable TRIAC	Anillo Frontal Redondo	4S 4kV	1 Clase I	WH Blanco RAL 9016
LOT4 Serie 1	20W	24	30K 3000K	9 90		Anillo Frontal Empotramiento Circular		2 Clase II	GY Gris RAL 7010
		36	35K 3500K			Anillo Frontal Cuadrado			** A pedido
		60	40K 4000K			Anillo Frontal Empotramiento Cuadrado			

ALTA Series



DIMENSIONES

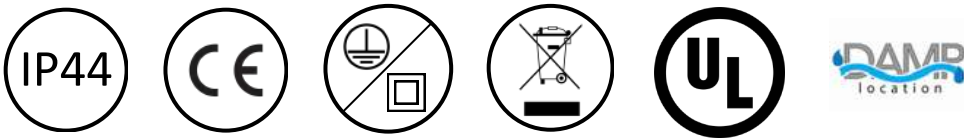

CARACTERÍSTICAS

Voltaje	120 VAC
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Regulación	TRIAC
Eficacia	90lm/W - 100 lm/W
Tiempo de Vida	>50 000 h
Temperatura de funcionamiento	-30°C ~ 45 °C
Instalación	Montaje Empotrado

Referencias	4000K	
	Lumens	lm / w
ALT-8W110-40K7-12RE-10kV_GY	>1800	100
ALT-10W110-40K7-12RE-10kV_GY	>3600	100

CONFIGURACIÓN

MODELO	POTENCIA	ÓPTICA	CCT	CRI	DRIVER	ACCS.	SPD	CLASE	RAL COLOR
ALT Serie 1	8W	110	22K 2200K	7 70	12 RE 120 VAC Dimmable TRIAC	SE Sensor	10kV	1 Class I	GR Gris RAL 7001
	10W		30K 3000K	8 80		EB Emergency Battery			** A pedido
			40K 4000K	9 90					
			50K 5000K						


BOX Series



CARACTERÍSTICAS

Rango de Voltaje	120 VAC
Rango de Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Sistema Regulador	TRIAC
Eficacia	85 lm/W
Tiempo de Vida	>50 000 h
Temperatura Operativa	-30°C ~ 45 °C
Instalación	Montaje Empotrado

DIMENSIONES

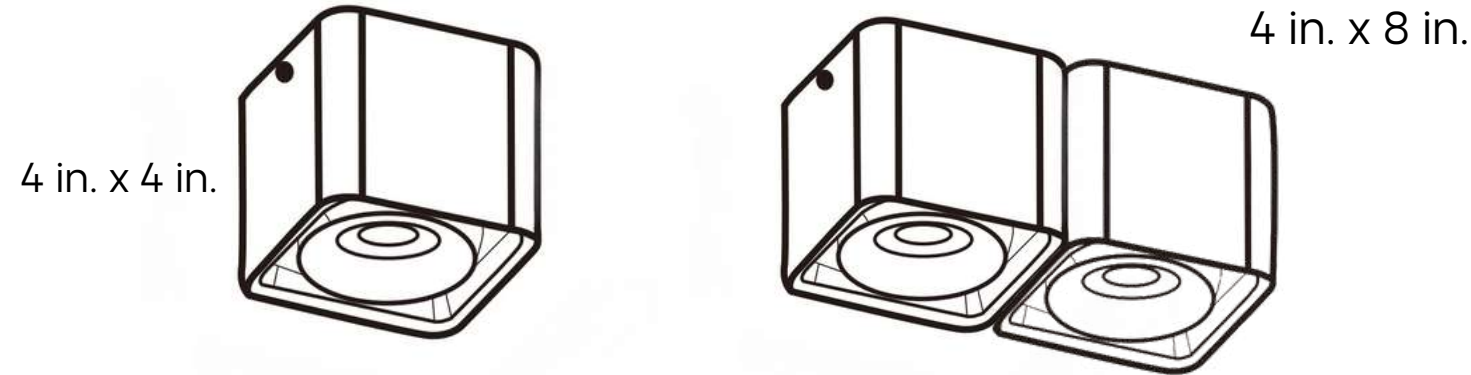

Referencias	3000K	
	Lumens	lm / w
BX1-8W38-30K9-12RE_WH	>850	85
BX2-18W38-30K9-12RE_WH	>1350	85

CONFIGURACIÓN

Modelo	Potencia	Opticas	CCT	CRI	Driver	Accesorios	RAL Color
BOX 1	8W	15°	27K 2700K	9 90	12RE 120 VAC Dimmable TRIAC	N/A	W Blanco RAL 9016
BOX 2	16W	24°	30K 3000K				B Negro RAL 9005
		36°	35K 3500K				S Plateado RAL 9006
		55°	40K 4000K				** On Request
			50K 5000K				

POD Series




CARACTERÍSTICAS


Rango de Voltaje	120 VAC
Rango de Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Sistema Regulador	TRIAC
Eficacia	85 lm/W
Tiempo de Vida	>50 000 h
Temperatura Operativa	-30°C ~ 45 °C
Instalación	Montaje Empotrado



DIMENSIONES

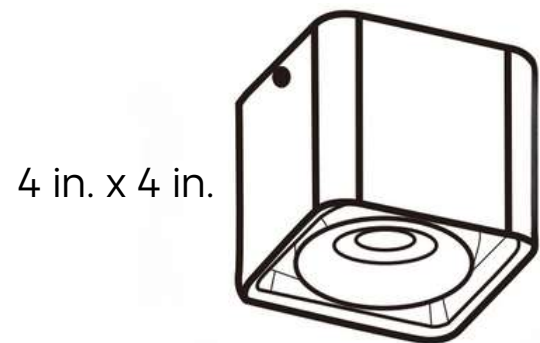

4 in. x 4 in.

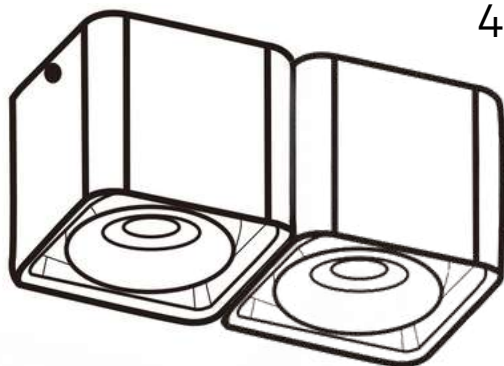

4 in. x 8 in.

Referencias	3000K	
	Lumens	lm / w
PD1-8W38-30K9-12RE_WW	>850	85
PD2-18W38-30K9-12RE_WW	>1350	85

CONFIGURACIÓN

Modelo	Potencia	Opticas	CCT	CRI	Driver	Accesorios	RAL Color
BOX 1	8W	15°	27K 2700K	9 90	12RE 120 VAC Dimmable TRIAC	N/A	WW Blanco(Ex) y Blanco (In)
BOX 2	16W	24°	30K 3000K				WB Blanco(Ex) y Negro (In)
		36°	35K 3500K				BW Negro (Ex) y Blanco (In)
		55°	40K 4000K				BB Negro (Ex)& Negro (In)
			50K 5000K				

CYLINDER Series




CARACTERÍSTICAS

Voltaje	120 ~ 277 VAC
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Regulación	Dimmable 1 - 10 V
Eficacia	100 lm/W
Tiempo de Vida	>50000 h
Temperatura de funcionamiento	-40 C° ~ 40 C°
Instalación	Montaje Superficial / Colgante



DIMENSIONES

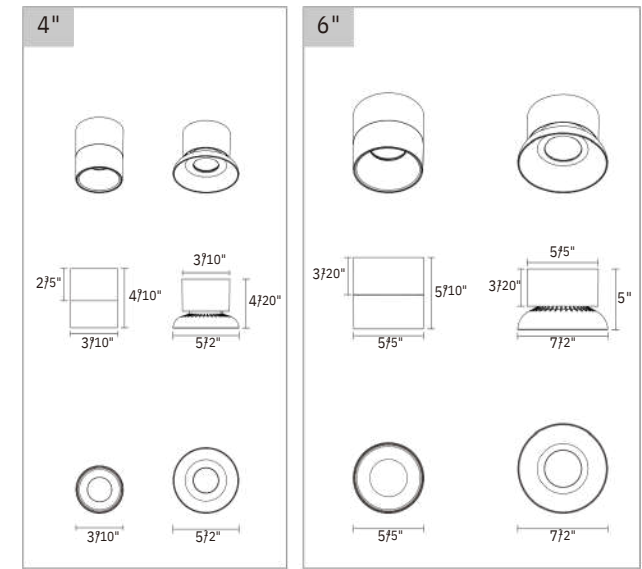


Referencias	4000K	
	Lumens	lm / w
CYL-4in-12/25W-40K8-IOS_WH	>2375	>95
CYL-6in-20/40W-40K8-IOS_WH	>4200	>105

CONFIGURACIÓN

MODELO	POTENCIA	ÓPTICA	CCT	CRI	DRIVER	ACCESORIOS	SPD	CLASE	RAL COLOR
CYL4 Serie 1	4" 25W/18W/ 12W	15	27K 2700K	8 80	27PR 100-277 VAC Prog. Reg. 0- 10 V	RJSM Montaje en Superficie a Caja de Conexiones Empotrada	4S 4kV	1 Clase I	WH Blanco RAL 9016
CYL6 Serie 1	6" 40W/30W/ 20W	24	30K 3000K	9 90		SJSM Montaje en Superficie con Recorte para Conduit para Caja de Conexiones Octogonal de 4" Montada en Superficie		2 Clase II	GY Gris RAL 7010
		36	35K 3500K			RJSM Montaje en Superficie a Caja de Conexiones Empotrada			** A pedido
		60	40K 4000K						


SNOW Series

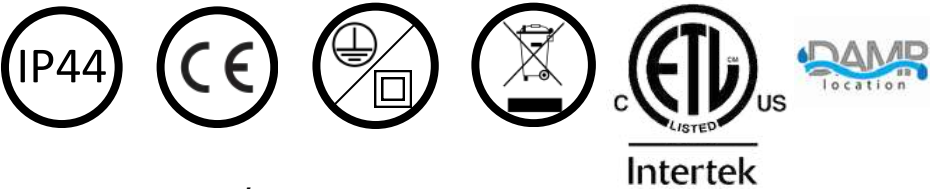

CARACTERÍSTICAS

Voltaje	120 VAC
Frecuencia	60 Hz
Regulación	TRIAC
Eficacia	100 lm/W
Tiempo de Vida	>50 000 h
Temperatura de funcionamiento	-20 C° ~ 40 C°
Instalación	Track

DIMENSIONES

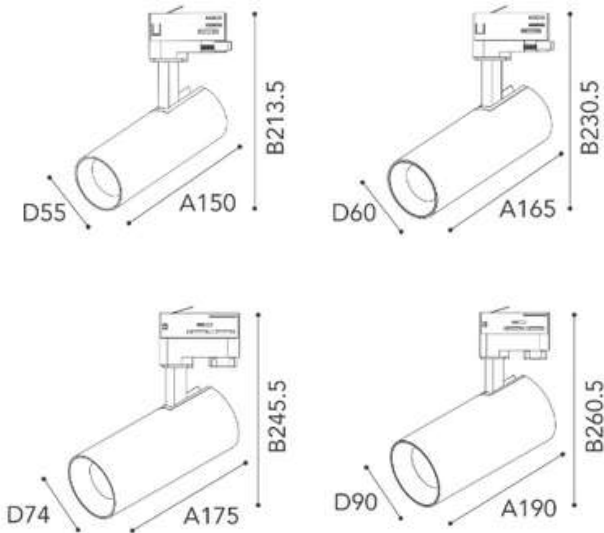


Referencias	4000K	
	Lumens	lm / w
SNW-15W-30K9-4S_WH-A2	>1500	>100
SNW-30W-30K9-4S_WH-A2	>3000	>100

CONFIGURACIÓN

MODELO	POTENCIA	ÓPTICA	CCT	CRI	DRIVER	ACCESORIOS	SPD	CLASE	RAL COLOR
SNOW Serie 1	15W	10	27K 2700K	8 80	12PR 120 VAC Dimmable TRIAC, 36-42dc / 750mA / 27W	N/A	4s 4kV	1 Clase I	WH Blanco RAL 9016
	30W	60	30K 3000K	9 90					BK Negro RAL 9005
			40K 4000K						** A pedido
			50K 5000K						

ZOOM Series

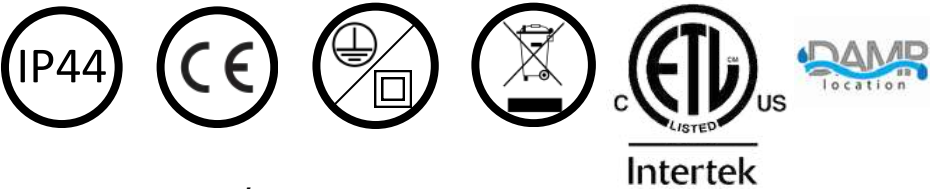


CARACTERÍSTICAS

Voltaje	120 VAC
Frecuencia	60 Hz
Regulación	TRIAC
Eficacia	100 lm/W
Tiempo de Vida	>50 000 h
Temperatura de funcionamiento	-20 C° ~ 40 C°
Instalación	Track



DIMENSIONES

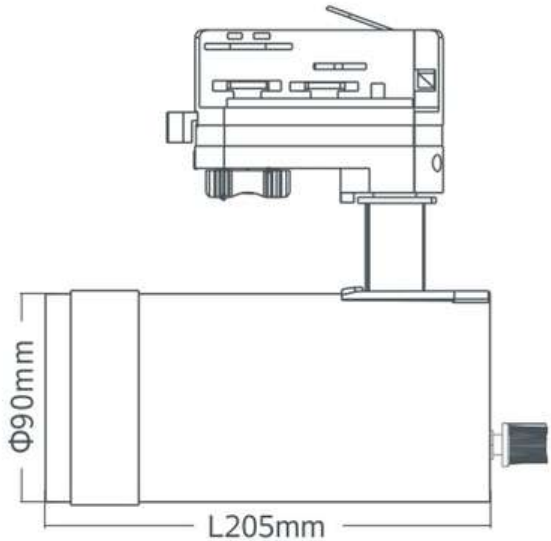

Referencias	4000K	
	Lumens	lm / w
ZOOM-15W-30K9-4S_WH-A2	>1500	>100
ZOOM-30W-30K9-4S_WH-A2	>3000	>100

CONFIGURACIÓN

MODELO	POTENCIA	ÓPTICA	CCT	CRI	DRIVER	ACCESORIOS	SPD	CLASE	RAL COLOR
ZOOM Serie 1	15W	10	27K 2700K	8 80	12PR 120 VAC Dimmable TRIAC, 36-42dc / 750mA / 27W	N/A	4s 4kV	1 Clase I	WH Blanco RAL 9016
	30W	60	30K 3000K	9 90					BK Negro RAL 9005
			40K 4000K						** A pedido
			50K 5000K						

AURA Series



CARACTERÍSTICAS


Voltaje	120 VAC
Frecuencia	60 Hz
Regulación	TRIAC
Eficacia	100 lm/W
Garantía	5 años
Temperatura de funcionamiento	>0.9
Instalación	Montaje en Superficie



DIMENSIONES



Φ79*H110

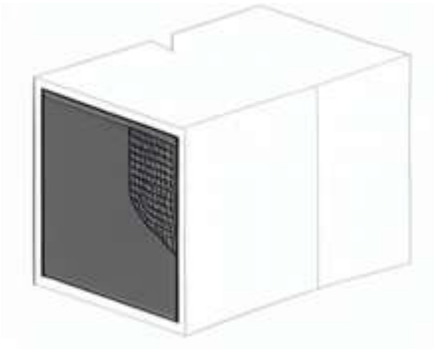


L79*W79*H110

Referencias	4000K	
	Lumens	lm / w
AU-R-12W-40K8_WH-A2	>1200	>100
AU-S-12W-40K8_WH-A2	>1200	>100

CONFIGURACIÓN

MODELO	POTENCIA	ÓPTICA	CCT	CRI	DRIVER	ACCESORIOS	SPD	CLASE	RAL COLOR
AUS Square	12W	10	27K 2700K	8 80	12PR 120 VAC Dimmable TRIAC.	N/A	4S 4 kV	1 Clase I	WH Blanco RAL 9016
AUR Round		23	30K 3000K	9 90					BK Negro RAL 9005
		36	35K 3500K						SL Plateado RAL 9006
			40K 4000K						
			50K 5000K						

OPAL Series

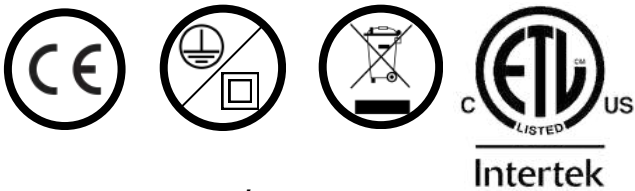


CARACTERÍSTICAS

Voltaje	120 VAC
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Regulación	TRIAC
Eficacia	90 lm/W
Garantía	5 Years
Temperatura de funcionamiento	>0.9
Instalación	Montaje en Superficie

DIMENSIONES

24.7"L*4.5"W*3.9"H


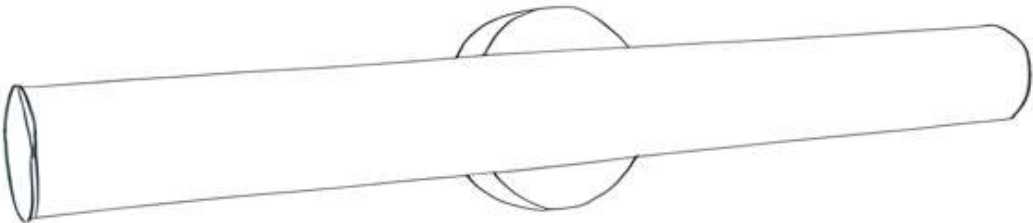


Referencias	4000K	
	Lumens	lm / w
OPL24-18W-40K8-4S_SN-A2	>1200	>100
OPL36-26W-40K8-4S_SN-A2	>1200	>100

CONFIGURACIÓN

MODELO	POTENCIA	ÓPTICA	CCT	CRI	DRIVER	ACCESORIOS	SPD	CLASE	RAL COLOR
OPL4 24 inch	18W	120	27K 2700K	9 90	12PR 120 VAC Dimmable TRIAC.	N/A	4S 4kV	1 Clase I	SN Níquel Satinado RAL 7001
OPL36 36 inch	26W		30K 3000K						** A pedido
			35K 3500K						
			40K 4000K						
			50K 5000K						

PEARL Series

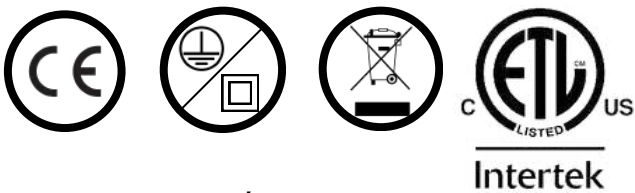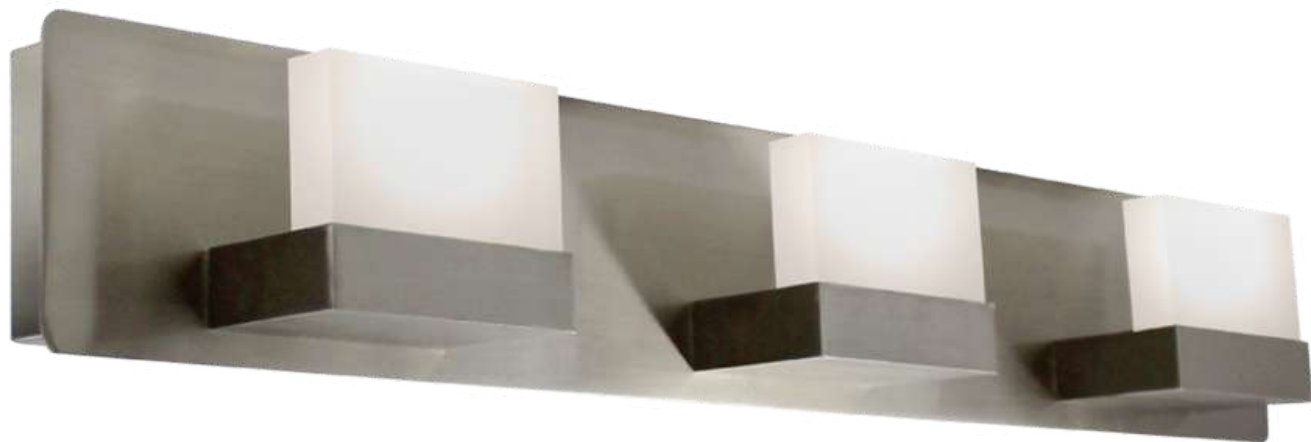


CARACTERÍSTICAS

Voltaje	120 VAC
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Regulación	TRIAC
Eficacia	70 lm/W
Garantía	5 años
Temperatura de funcionamiento	>0.9
Instalación	Montaje en Superficie



DIMENSIONES

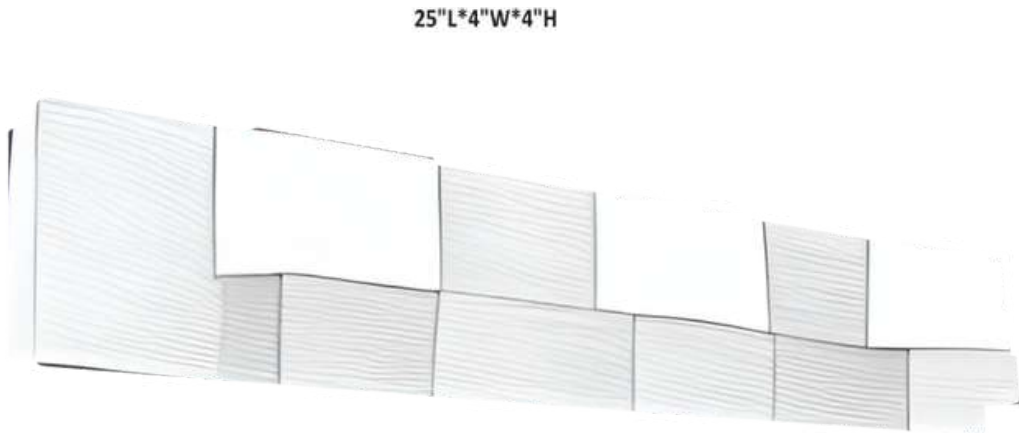


25"L*4"W*4"H

Referencias	4000K	
	Lumens	lm / w
PRL-30W-40K8-4S_NS-A2	>2100	>70

CONFIGURACIÓN

MODELO	POTENCIA	ÓPTICA	CCT	CRI	DRIVER	ACCESORIOS	SPD	CLASE	RAL COLOR
Pearl Serie 1	30W	120	30K 3000K	9 90	12PR 120 VAC Dimmable TRIAC.	N/A	4S 4kV	1 Class I	NS Níquel Satinado RAL 7001
			40K 4000K				** A pedido		
			50K 5000K						

OBSIDIAN Series

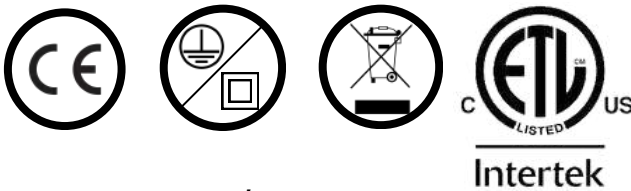

CARACTERÍSTICAS

Voltaje	120 VAC
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Regulación	TRIAC
Eficacia	100 lm/W
Garantía	5 años
Temperatura de funcionamiento	>0.9
Instalación	Montaje en Superficie



DIMENSIONES



Longitud	Ancho	Altura
600	110	>100

Referencias	4000K	
	Lumens	lm / w
OBS-14W-3CCTK8-4S_WH-A2	>1800	>100

CONFIGURACIÓN

MODELO	POTENCIA	ÓPTICA	CCT	CRI	DRIVER	ACCESORIOS	SPD	CLASE	RAL COLOR
OBSIDIAN Serie 1	14W	120	3CCT 30/40/50K	8 80	12PR 120 VAC Dimmable TRIAC.	N/A	4S 4kV	1 Clase I	WH Blanco RAL 9016
				9 90					BK Negro RAL 9005

**
A pedido


SLITE Series



CARACTERÍSTICAS

Voltaje	120 ~ 277 VAC
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Regulación	Dimmable 1 - 10 V
Eficacia	> 125 lm/W
Tiempo de Vida	> 50 000 h
Temperatura de funcionamiento	-30 C° ~ 45 C°
Instalación	Acceso Superior al Compartimento

DIMENSIONES

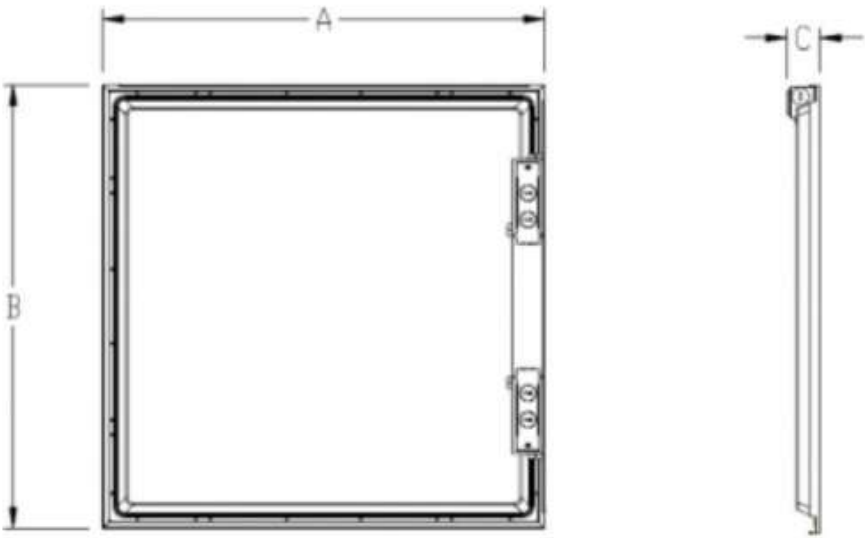

Referencias	4000K	
	Lumens	lm / w
SL22-35WI20-40K8-27RE-PID-1_WH-A2	> 4375	>125
SL14-35WI20-40K8-27RE-PID-1_WH-A2	> 4375	>125
SL24-45WI20-40K8-27RE-PID-1_WH-A2	> 5625	>125

CONFIGURACIÓN

MODELO	POTENCIA	ÓPTICA	CCT	CRI	DRIVER	ACCS.	CLASE	RAL COLOR
SL22 Serie 1	35W	120°	40 k 4000 k	8 80	27PR 100-277 VAC Prog.Reg.0-10 V	EB Emergency Battery	1 Clase I	WH Blanco RAL 9016
SL14 Serie 1	45W		50 k 5000 k			N/A		** A pedido
SL24 Serie 1			57 k 5700 k					


TROFFER Series



CARACTERÍSTICAS

Voltaje	120 ~ 277 VAC
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Regulación	Dimmable 1 - 10 V
Eficacia	> 125 lm/W
Tiempo de Vida	> 50 000 h
Temperatura de funcionamiento	-30 C° ~ 45 C°
Instalación	Montaje en Techo / Montaje en Superficie

DIMENSIONES

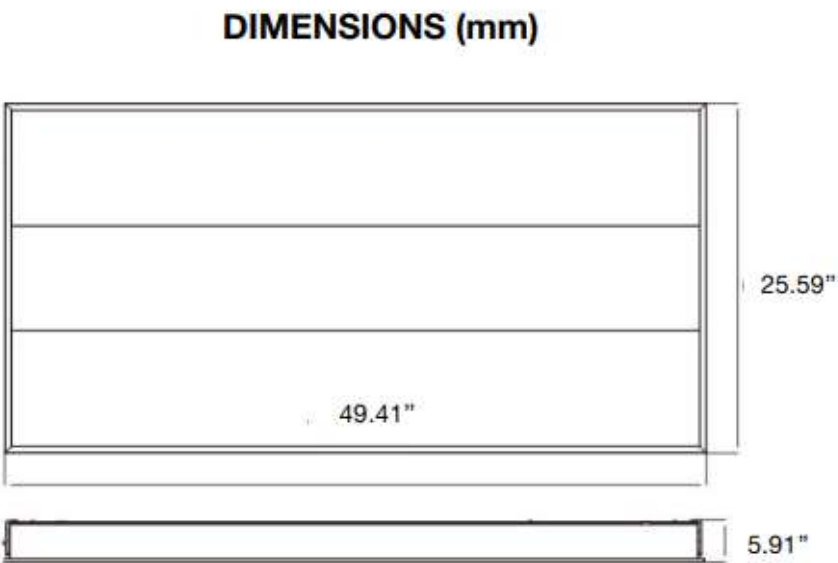

Referencias	4000K	
	Lumens	lm / w
TF22-32WI20-40k8-27RE-PID-1_WH-A2	> 4 000	>125
TF24-40WI20-40k8-27RE-PID-1_WH-A2	> 5 000	>125

CONFIGURACIÓN

MODELO	POTENCIA	ÓPTICA	CCT	CRI	DRIVER	SPD	ACCS.	CLASE	RAL COLOR
TF22 Serie 1	32W	120°	40 k 4000 k	8 80	27PR 100-277 VAC Prog.Reg.0-10 V	PID	EB Bateria de Emergencia	1 Clase I	WH Blanco RAL 9016
TF24 Serie 1	40W			9 90			N/A		** A pedido



moovilum

light in *motion*

CONTACTS

Lima, PERÚ

Av Republica De Colombia 643, ofic. 1201,
San Isidro, Lima, Perú

Monterrey, MÉXICO

Plaza 100 - L9 Av. Manuel Gómez Morín #100 Col.
Carrizalejo San Pedro Garza García, N.L.
66254, México

Madrid, ESPAÑA

Calle paseo de la Haban 18, 28036
Madrid, España

Miami, USA

7825 NW 29th St. Suite 121, 33122

e-mail: info@moovilum.com